



## 12-24V PSU (type A)


Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts an Niederspannungsnetzen

### Objekte ohne Stromanschluss schützen

Mit einer alternativen 12-24V PSU (type A) kann eine Ajax Hub-Zentrale oder ein Funk-Repeater an einer Niederspannungsquelle anstelle des Stromnetzes des Gebäudes betrieben werden. Andere drahtlose Ajax Geräte arbeiten mit vorinstallierten Batterien 2 bis 10 Jahre lang. Dies ist ideal für den Schutz von Objekten mit instabiler oder fehlender Stromversorgung rund um die Uhr.



### Anwendungsbeispiele

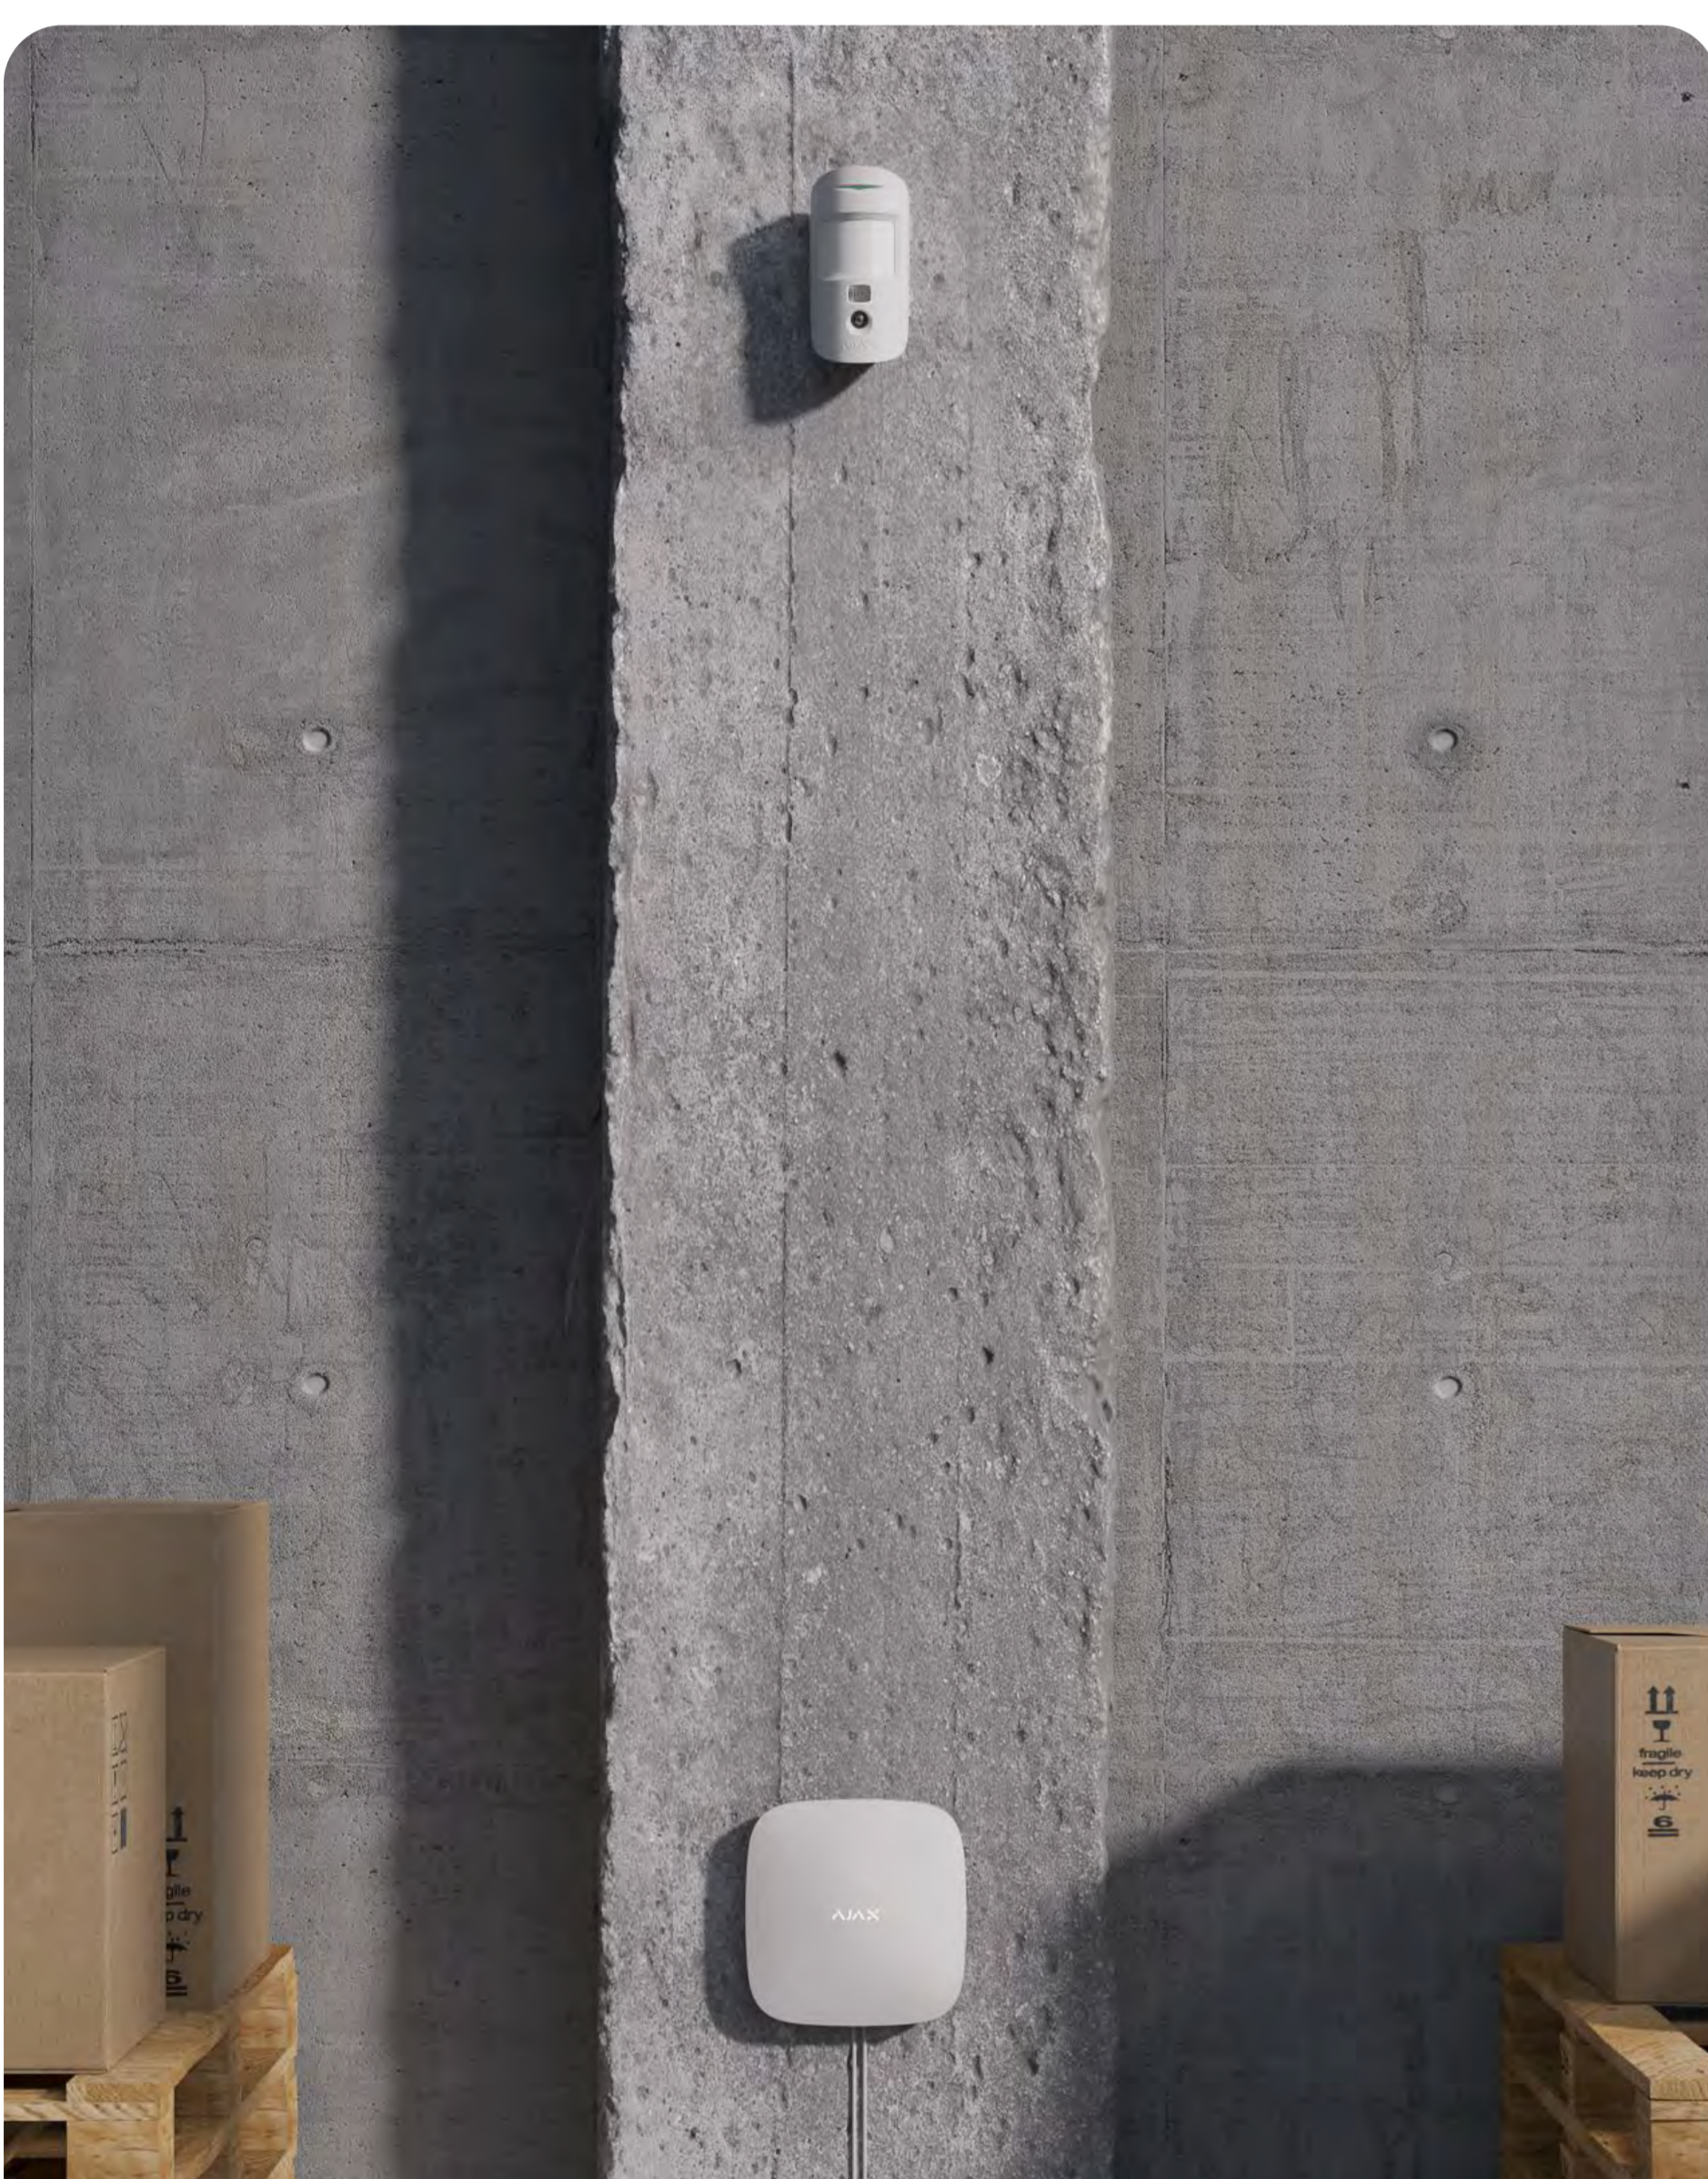


Im Lagerhaus



Im Anhänger oder LKW




Auf Yacht




### Installation

- 12-24V PSU (type A) wird mit einem PH1-Schraubendreher anstelle der standardmäßigen 110/230 V~ Stromversorgungsplatine in das Gerätegehäuse eingebaut.
- Für den Anschluss des Netzkabels wird ein Standardnetzstecker verwendet.
- Ein Anschlussadapter ist im Lieferumfang enthalten.

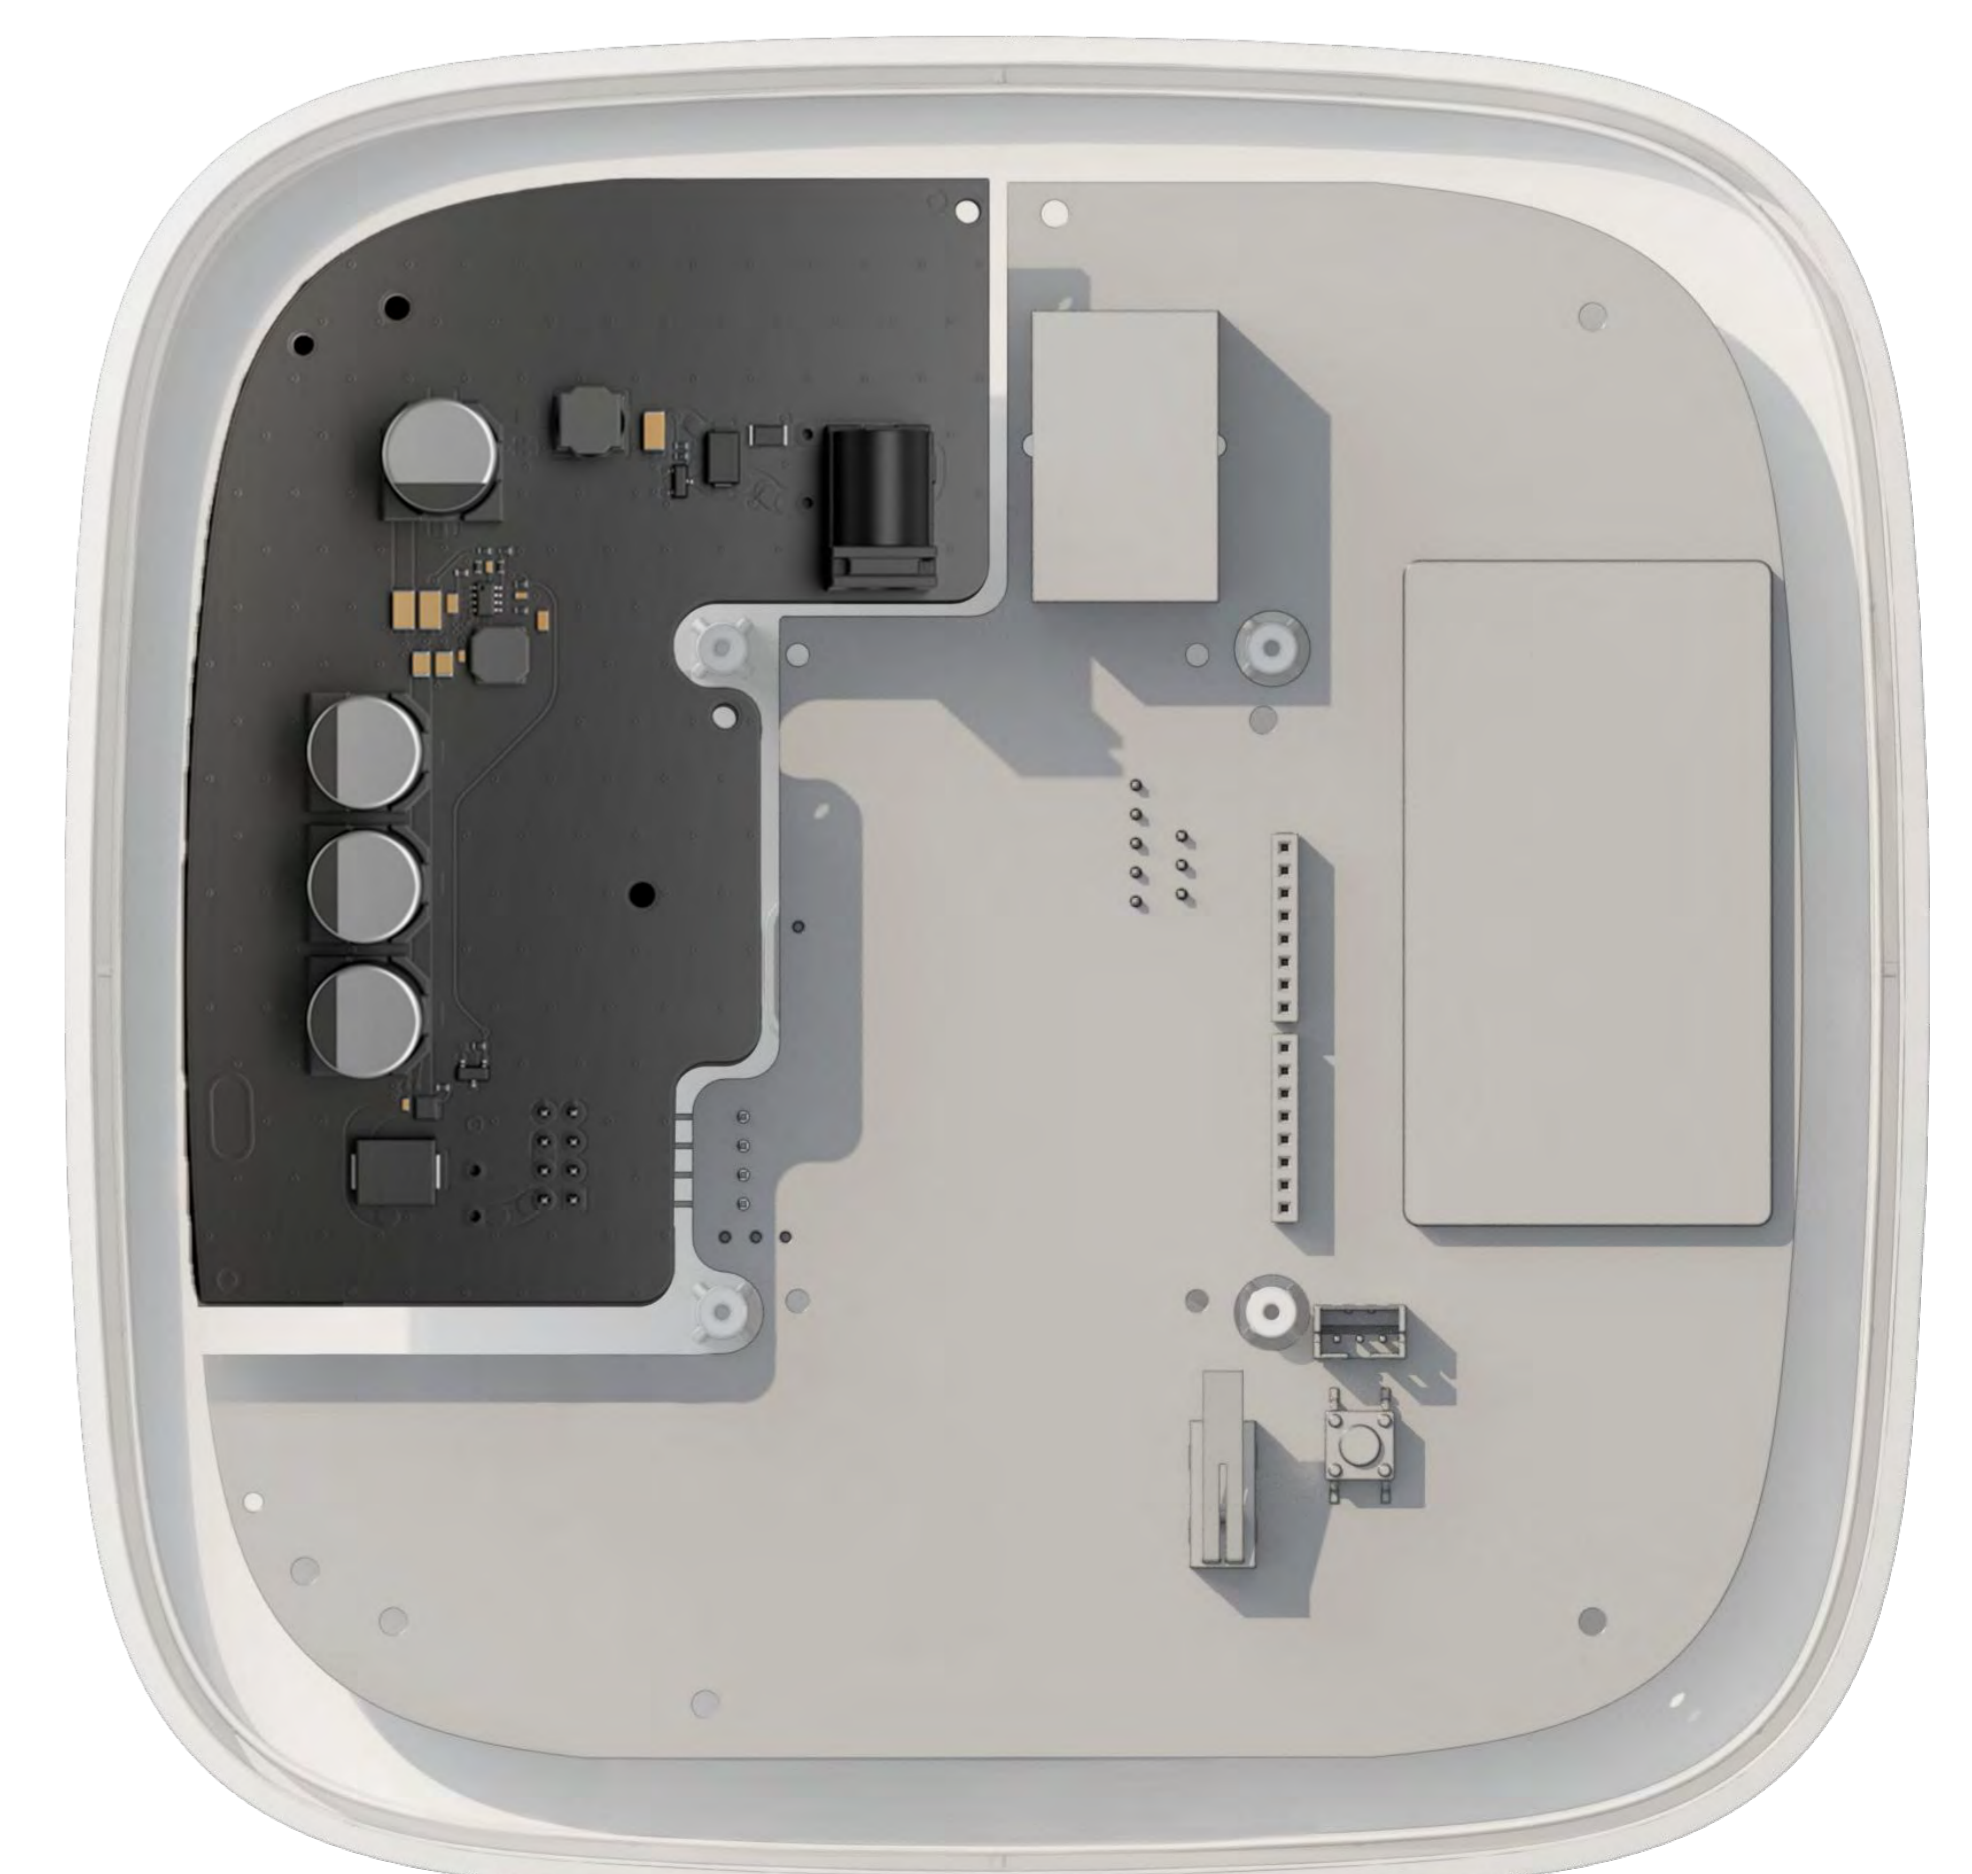

Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammensetzung von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p><b>Kompatibilität</b></p> <p><b>Hub-Zentralen</b>  Hub (4G) Jeweller  Hub 2 (2G) Jeweller  Hub 2 (4G) Jeweller  Hub 2 Plus Jeweller</p> <p><b>Funk-Repeater</b>  ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Netzanschluss</b></p> <p><b>Buchse</b>  6,5 × 2 mm</p> <p><b>Stecker</b>  5,5 × 2,1 mm  Power jack</p>	<p><b>Eingang</b></p> <p><b>Spannung</b>  8–32 V<sub>DC</sub></p> <p><b>Stromstärke</b>  bis zu 1 A</p> <p><b>Einschaltspannung</b>  8 V<sub>DC</sub> ± 2,5 %</p> <p><b>Ausschaltspannung</b>  7–7,5 V<sub>DC</sub>  Lastabhängig</p>	<p><b>Ausgang</b></p> <p><b>Spannung</b>  4.8 V<sub>DC</sub> ± 5%</p> <p><b>Stromstärke</b>  bis zu 1,5 A</p>
<p><b>Installation</b></p> <p><b>Installationsmethode</b>  im Gehäuse der Hub-Zentrale oder  des Funk-Repeaters</p> <p><b>Betriebstemperatur</b>  von –10 °C bis +40 °C</p> <p><b>Betriebluftfeuchtigkeit</b>  bis zu 75 %</p>	<p><b>Platine</b></p> <p><b>Farbe</b>  Nicht zutreffend</p> <p><b>Abmessungen</b>  98 × 70 × 17 mm</p> <p><b>Gewicht</b>  26 g</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>12-24V PSU (type A)  Anschlussadapter  Schnellstartanleitung</p>	

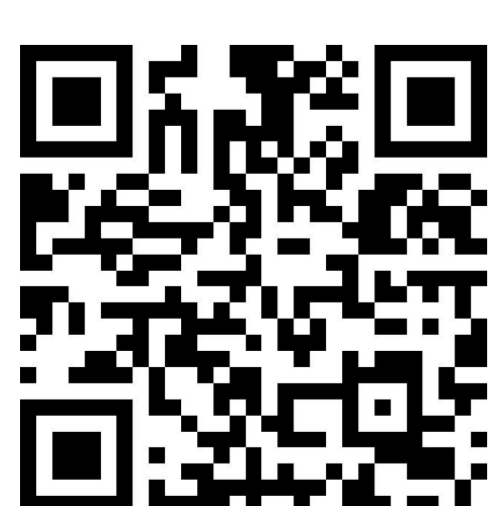

Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  
[ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/](https://ajax.systems/support/devices/12vpsu-hub2/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems