



Outlet (LAN)

Ethernet-Wandsteckdose mit zwei Anschlüssen

Outlet (LAN) ist eine normale Einbausteckdose mit zwei Ethernet-Anschlüssen, die nicht an ein Ajax System angeschlossen oder über eine Ajax App gesteuert werden kann. Das Gerät ergänzt nahtlos Ajax Steckdosen und Lichtschalter in einem Rahmen durch das passende Design und die Farbpalette.

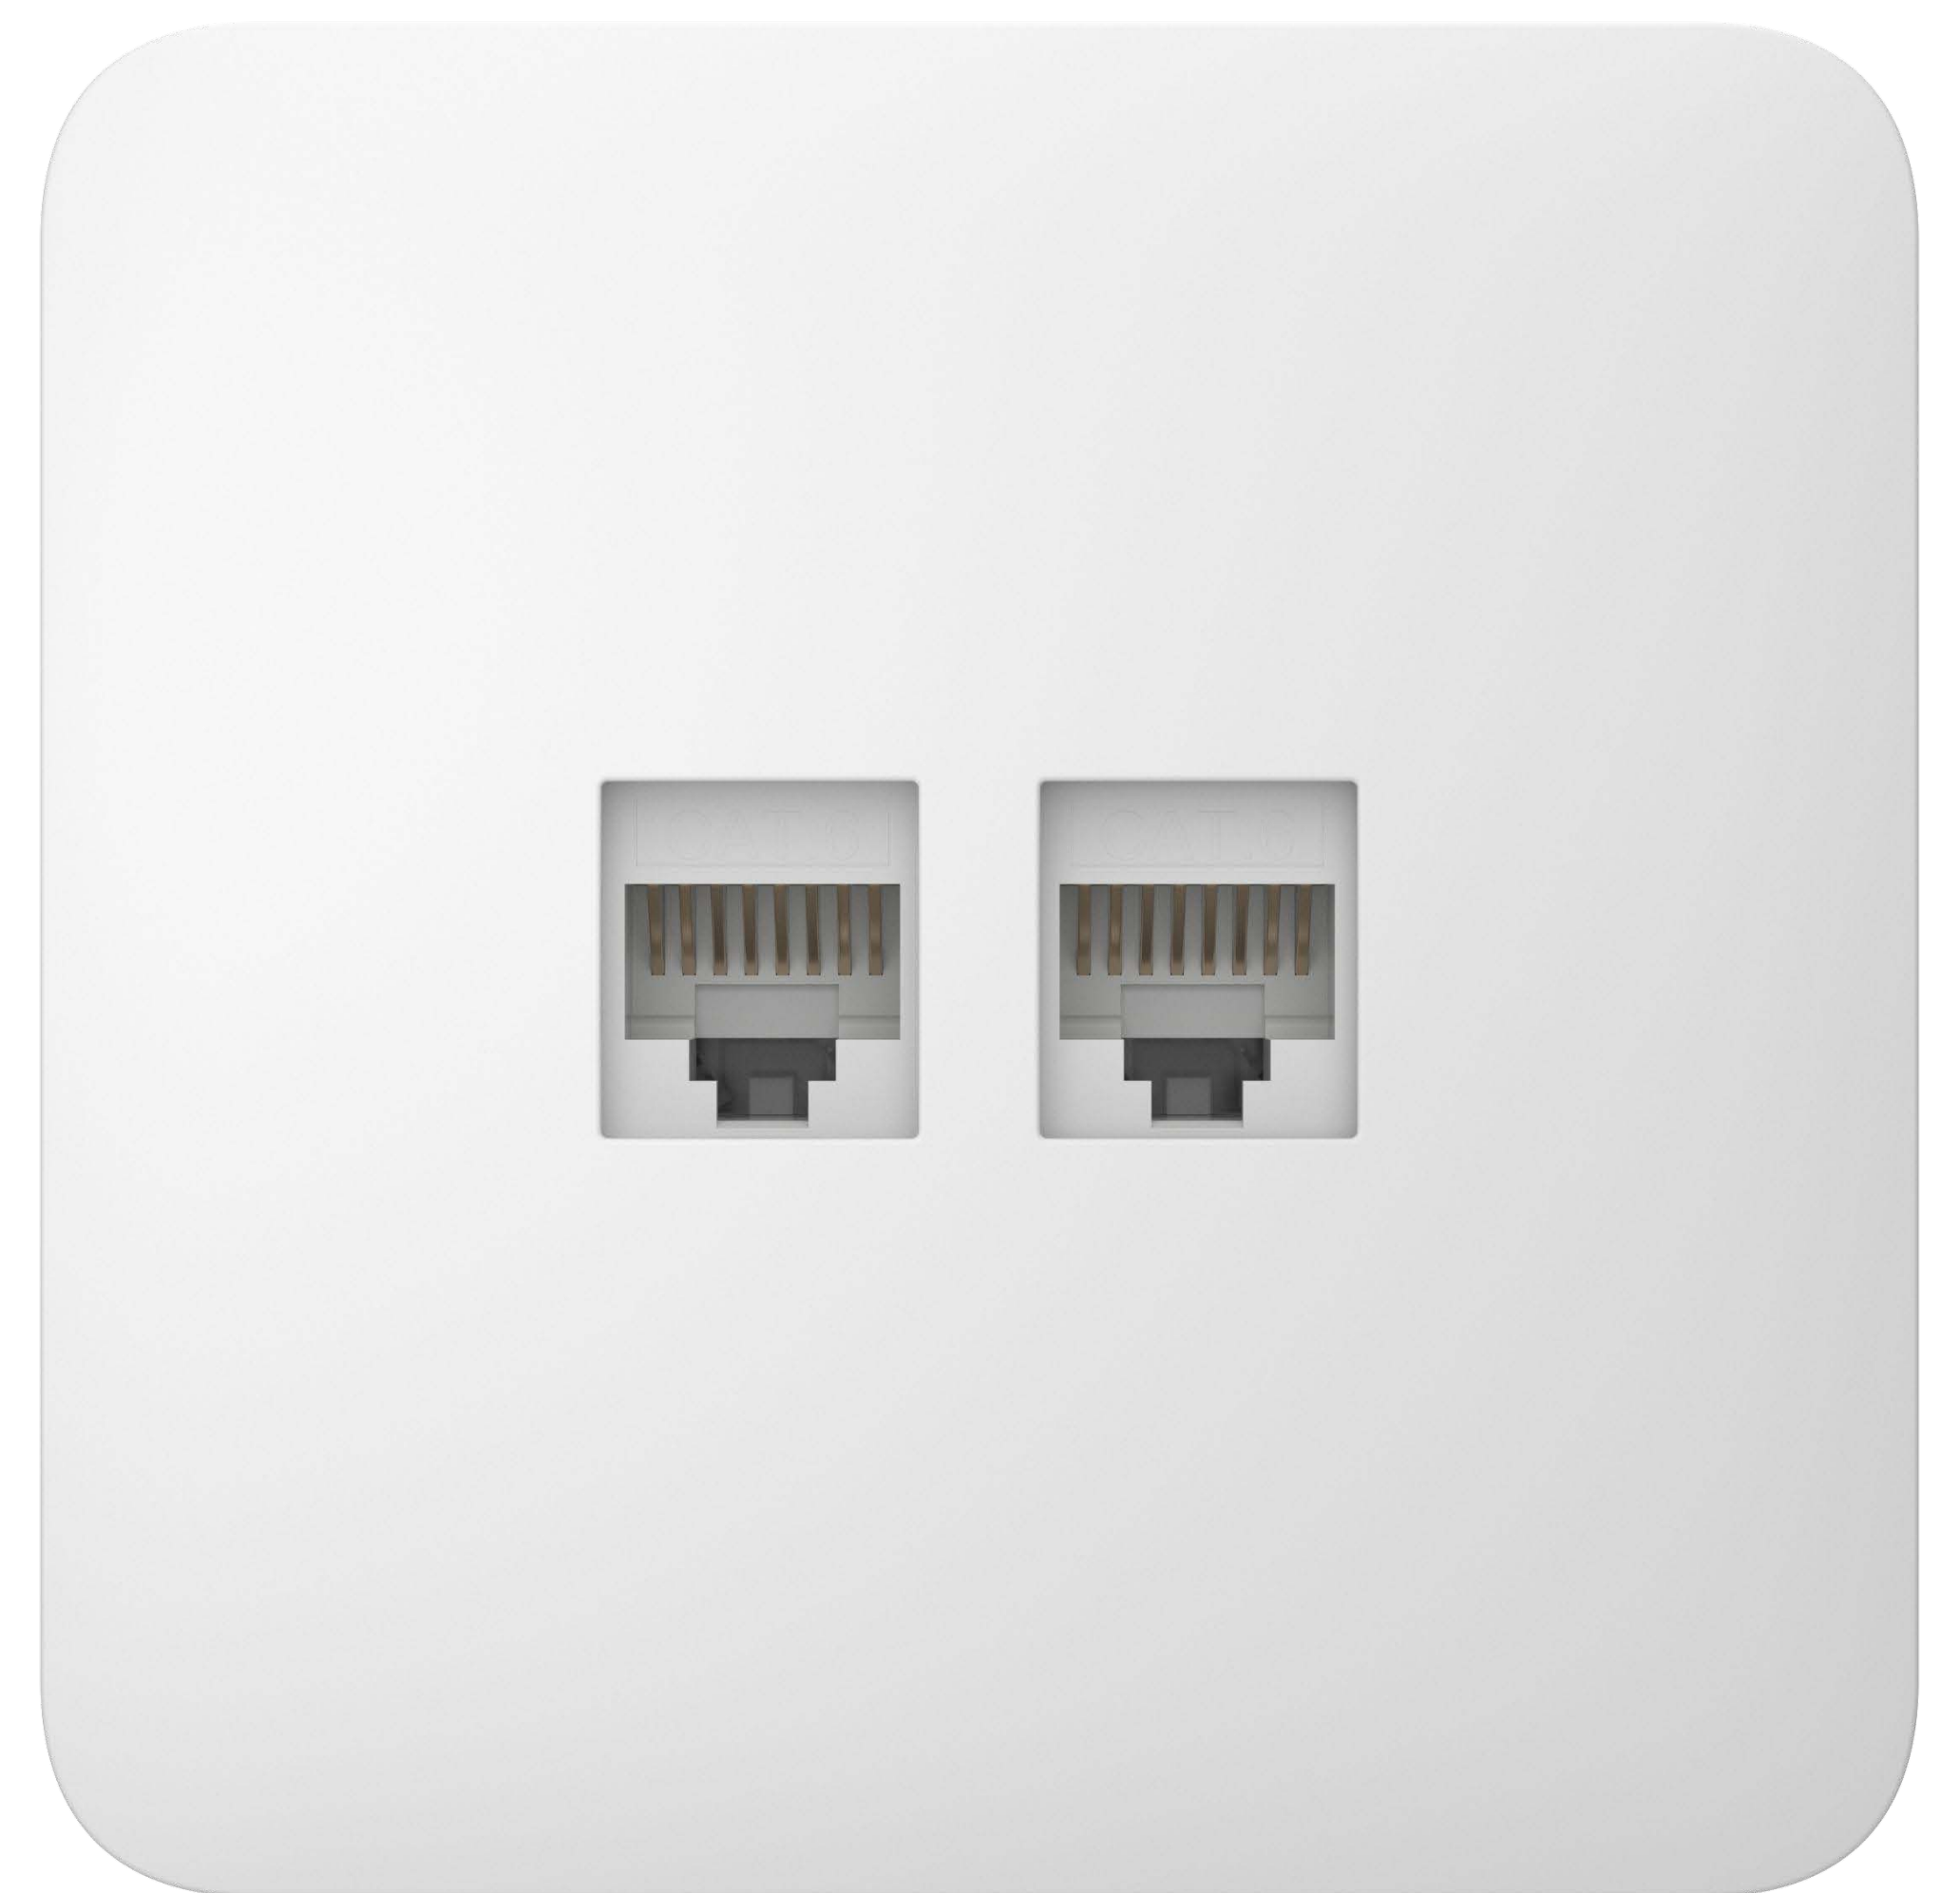


Komponenten von Outlet (LAN)

Outlet (LAN) ist ein vorgefertigtes Gerät. Alle Komponenten sind separat erhältlich und werden bei der Installation miteinander verbunden.


Steckdoseneinsatz

Komponente für den Anschluss von Ethernet-Kabeln

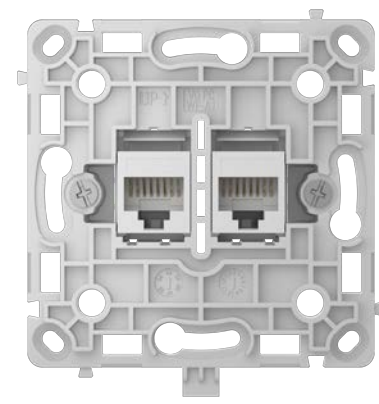


Abdeckung

Frontplatte

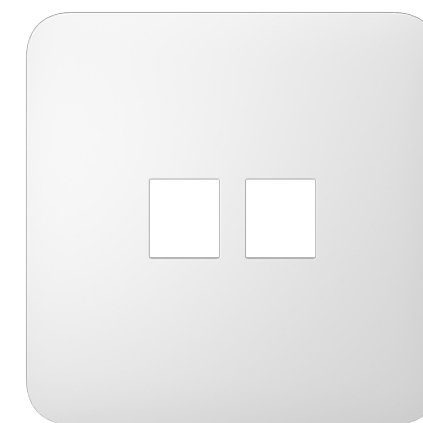


Rahmen

Ein Plastikrahmen für horizontale oder vertikale Montage von 2 bis 5 Geräten nebeneinander

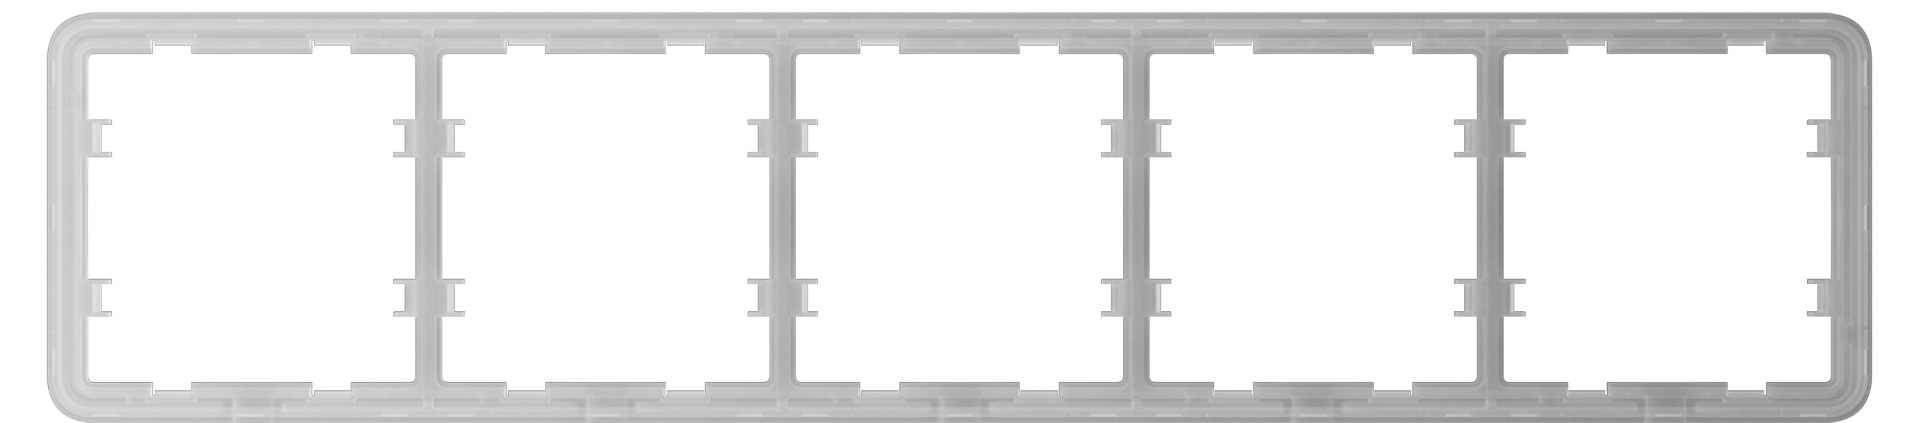


Wenn Outlet (LAN) als separates Gerät installiert wird, werden die Abdeckung und der Rahmen als eine Komponente geliefert. Für die parallele Installation als Set sind ein separater Rahmen und kompatible Abdeckungen erforderlich.



Passend zu jedem Interieur

Eine Palette von acht Farben macht Outlet (LAN) zu einer perfekten Ergänzung für jede Umgebung, von der gemütlichen Wohnung über das High-Tech-Büro bis hin zur Industrieanlage.



Variable Konfiguration

Outlet (LAN) kann separat oder in Kombination mit Ajax Lichtschaltern und anderen Steckdosenmodellen installiert werden. Als Set können die Ajax Geräte vertikal oder horizontal in einem Rahmen angeordnet werden. Durch das passende Produktdesign und die Farbpalette erhält das Set ein einheitliches Erscheinungsbild.



Schwarz
(Black)



Graphit
(Graphite)



Grau
(Grey)



Nebel
(Fog)



Olivgrün
(Olive)



Austerngrau
(Oyster)



Elfenbein
(Ivory)



Weiß
(White)



Als Einzelgerät



In Kombination mit intelligenter Steckdose




Kombiniert mit Smart- und Basic-Steckdosen



Lichtschalter & Steckdosen Konfigurator


Individuelle Kombination von Ajax Schaltern und Steckdosen zusammenstellen.

ajax.systems/de/tools/switches-and-outlets-configurator/



Zwei Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

Der Steckdosen-Einsatz von Outlet (LAN) verfügt über zwei separate Ethernet-Anschlüsse, die mit CAT.6- und CAT.5e-Kabeln kompatibel sind. Diese Kabel unterstützen Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 100 Metern, wodurch Outlet (LAN) ideal für Anwendungen mit hoher Bandbreite wie 4K-Video-Streaming geeignet ist. Die Ports sind in Schwarz oder Weiß erhältlich, so dass sich jeder Teil der Steckdose nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt.



Schnelle und einfache Installation

Outlet (LAN) kann installiert werden, ohne die Standard-Unterputzdose und die Verkabelung zu ändern. Die Abdeckung der Steckdose kann bei Bedarf einfach durch eine andere Farbe ersetzt werden.

Installation Betriebstemperatur von −10 °C bis +40 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP20		Komponenten für einzelne Steckdosen Als eigenständiges Gerät installiert Steckdoseneinsatz OutletCore (LAN) [55] Abdeckung SoloCover (LAN)		Komponenten für Kombisteckdosen Zusammen mit anderen Geräten in einem Rahmen eingebaut Steckdoseneinsätze OutletCore (LAN) [55] OutletCore (LAN) vertical [55] Abdeckungen SoloCover (LAN) CenterCover (LAN) CenterCover (LAN) vertical SideCover (LAN) SideCover (LAN) vertical Rahmen Frame (2 seats) Frame (2 seats) vertical Frame (3 seats) Frame (3 seats) vertical Frame (4 seats) Frame (4 seats) vertical Frame (5 seats) Frame (5 seats) vertical																																																													
Gewicht Steckdoseneinsätze <table><tr><td>OutletCore (LAN) [55]</td><td>40,1 g</td></tr><tr><td>OutletCore (LAN) vertical [55]</td><td>40,1 g</td></tr></table> Abdeckungen <table><tr><td>SoloCover (LAN)</td><td>14,1 g</td></tr><tr><td>CenterCover (LAN)</td><td>11,9 g</td></tr><tr><td>CenterCover (LAN) vertical</td><td>11,56 g</td></tr><tr><td>SideCover (LAN)</td><td>12,6 g</td></tr><tr><td>SideCover (LAN) vertical</td><td>12 g</td></tr></table> Rahmen <table><tr><td>Frame (2 seats)</td><td>16 g</td></tr><tr><td>Frame (2 seats) vertical</td><td>16 g</td></tr><tr><td>Frame (3 seats)</td><td>22 g</td></tr><tr><td>Frame (3 seats) vertical</td><td>22 g</td></tr><tr><td>Frame (4 seats)</td><td>28 g</td></tr><tr><td>Frame (4 seats) vertical</td><td>28 g</td></tr><tr><td>Frame (5 seats)</td><td>34 g</td></tr><tr><td>Frame (5 seats) vertical</td><td>34 g</td></tr></table>				OutletCore (LAN) [55]	40,1 g	OutletCore (LAN) vertical [55]	40,1 g	SoloCover (LAN)	14,1 g	CenterCover (LAN)	11,9 g	CenterCover (LAN) vertical	11,56 g	SideCover (LAN)	12,6 g	SideCover (LAN) vertical	12 g	Frame (2 seats)	16 g	Frame (2 seats) vertical	16 g	Frame (3 seats)	22 g	Frame (3 seats) vertical	22 g	Frame (4 seats)	28 g	Frame (4 seats) vertical	28 g	Frame (5 seats)	34 g	Frame (5 seats) vertical	34 g	Abmessungen Steckdoseneinsätze <table><tr><td>OutletCore (LAN) [55]</td><td>78,3 × 74,4 × 37,5 mm</td></tr><tr><td>OutletCore (LAN) vertical [55]</td><td>75,5 × 74,4 × 37,5 mm</td></tr></table> Abdeckungen <table><tr><td>SoloCover (LAN)</td><td>82 × 82 × 9,25 mm</td></tr><tr><td>CenterCover (LAN)</td><td>82 × 70,5 × 9,25 mm</td></tr><tr><td>CenterCover (LAN)</td><td>70,5 × 82 × 9,25 mm</td></tr><tr><td>SideCover (LAN)</td><td>82 × 76,25 × 9,25 mm</td></tr><tr><td>SideCover (LAN)</td><td>76,25 × 82 × 9,25 mm</td></tr></table> Rahmen <table><tr><td>Frame (2 seats)</td><td>82,8 × 153,5 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (2 seats) vertical</td><td>153,5 × 82,8 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (3 seats)</td><td>82,8 × 224,5 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (3 seats) vertical</td><td>224,5 × 82,8 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (4 seats)</td><td>82,8 × 295,5 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (4 seats) vertical</td><td>295,5 × 82,8 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (5 seats)</td><td>82,8 × 366,5 × 6,3 mm</td></tr><tr><td>Frame (5 seats) vertical</td><td>366,5 × 82,8 × 6,3 mm</td></tr></table>		OutletCore (LAN) [55]	78,3 × 74,4 × 37,5 mm	OutletCore (LAN) vertical [55]	75,5 × 74,4 × 37,5 mm	SoloCover (LAN)	82 × 82 × 9,25 mm	CenterCover (LAN)	82 × 70,5 × 9,25 mm	CenterCover (LAN)	70,5 × 82 × 9,25 mm	SideCover (LAN)	82 × 76,25 × 9,25 mm	SideCover (LAN)	76,25 × 82 × 9,25 mm	Frame (2 seats)	82,8 × 153,5 × 6,3 mm	Frame (2 seats) vertical	153,5 × 82,8 × 6,3 mm	Frame (3 seats)	82,8 × 224,5 × 6,3 mm	Frame (3 seats) vertical	224,5 × 82,8 × 6,3 mm	Frame (4 seats)	82,8 × 295,5 × 6,3 mm	Frame (4 seats) vertical	295,5 × 82,8 × 6,3 mm	Frame (5 seats)	82,8 × 366,5 × 6,3 mm	Frame (5 seats) vertical	366,5 × 82,8 × 6,3 mm
OutletCore (LAN) [55]	40,1 g																																																																
OutletCore (LAN) vertical [55]	40,1 g																																																																
SoloCover (LAN)	14,1 g																																																																
CenterCover (LAN)	11,9 g																																																																
CenterCover (LAN) vertical	11,56 g																																																																
SideCover (LAN)	12,6 g																																																																
SideCover (LAN) vertical	12 g																																																																
Frame (2 seats)	16 g																																																																
Frame (2 seats) vertical	16 g																																																																
Frame (3 seats)	22 g																																																																
Frame (3 seats) vertical	22 g																																																																
Frame (4 seats)	28 g																																																																
Frame (4 seats) vertical	28 g																																																																
Frame (5 seats)	34 g																																																																
Frame (5 seats) vertical	34 g																																																																
OutletCore (LAN) [55]	78,3 × 74,4 × 37,5 mm																																																																
OutletCore (LAN) vertical [55]	75,5 × 74,4 × 37,5 mm																																																																
SoloCover (LAN)	82 × 82 × 9,25 mm																																																																
CenterCover (LAN)	82 × 70,5 × 9,25 mm																																																																
CenterCover (LAN)	70,5 × 82 × 9,25 mm																																																																
SideCover (LAN)	82 × 76,25 × 9,25 mm																																																																
SideCover (LAN)	76,25 × 82 × 9,25 mm																																																																
Frame (2 seats)	82,8 × 153,5 × 6,3 mm																																																																
Frame (2 seats) vertical	153,5 × 82,8 × 6,3 mm																																																																
Frame (3 seats)	82,8 × 224,5 × 6,3 mm																																																																
Frame (3 seats) vertical	224,5 × 82,8 × 6,3 mm																																																																
Frame (4 seats)	82,8 × 295,5 × 6,3 mm																																																																
Frame (4 seats) vertical	295,5 × 82,8 × 6,3 mm																																																																
Frame (5 seats)	82,8 × 366,5 × 6,3 mm																																																																
Frame (5 seats) vertical	366,5 × 82,8 × 6,3 mm																																																																

¹ Kombinationen mit intelligenten Steckdosen sind nur bei horizontalem Einbau möglich.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/outlet-lan/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems