DS-QAZ1MP4G1
4-Zoll-Netzwerk-Paging-Mikrofon




- Linux-System, 4-Zoll-IPS-Farb-Touchscreen
- Unterstützung für den Import lokaler Audioquellen (Formate: MP3 und WAV) über das Internet und deren Speicherung im Programmverzeichnis
- Unterstützung von Echtzeitübertragung und Echtzeit-Sprachausgabe für alle, einige oder ein einzelnes, festgelegtes Endgerät
- Unterstützt Dateiübertragung, Sprachausgabe, Echtzeitübertragung und Notfallübertragung
- Unterstützung für die Ausführung geplanter Aufgaben auf dem Terminal, sodass das Terminal die geplanten Aufgaben auch bei Netzwerkunterbrechungen und in anderen Situationen zum festgelegten Zeitpunkt ausführen kann
- Unterstützt Partitionseinstellungen für das Terminal mit bis zu 4 Partitionen; ermöglicht das Hinzufügen und Löschen von Partitionen.
- Bei Empfang eines Alarmeingangs oder Alarmsignals kann das System bestimmte Durchsage-Terminals dazu veranlassen, voreingestellte Audiodateien abzuspielen
- Unterstützt bis zu 24 Kanäle und ermöglicht die Kommunikation über Netzwerklautsprecher mit integriertem Mikrofon
- Unterstützung für den kabelgebundenen Netzwerkzugang
- Unterstützung für die Platzierung auf dem Desktop
- Maximale Kapazität der Bibliothek: 1 GB, Dateigröße: Es werden 100 MB und bis zu 30 Ordner unterstützt

▪ Spezifikationen

Modell		DS-QAZ1MP4G1
Mikrofon	Typ	Elektret
	Richtcharakteristik	Nierencharakteristik
	Frequenzgang	50 Hz bis 16 kHz
	Empfindlichkeit	-42 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
	SNR	78 dB
	Dynamikbereich	104 dB
	Akustischer Überlastungspunkt (AOP)	120 dB
	Harmonische Gesamtverzerrung (THD)	THD < 1 %
Sprecher	Nennleistung	3 W
	Empfindlichkeit (1 m, 1 W)	71 dB
	Maximaler Schalldruckpegel	76 dB
	Lautsprecher-Einheit	Ø 36 mm × 16,1 mm
	Lautsprechertyp	Integrierter Lautsprecher: Nennimpedanz: 4 Ω Resonanzfrequenz: 300 Hz Frequenzgang: 300 Hz bis 10 kHz
Funktion	Audio-Algorithmus	Noise Gate, EQ, AGC, Kompressor, AEC, Rauschunterdrückung
	Audio Bitrate	Ausstrahlung: MP3 128 kbps Zwei-Wege-Audio: G711 64 kbit/s
	Audio-Dateiformat	Format: MP3, WAV Bitbreite: 16 Bit Maximale Dateigröße: 100 MB
	Echounterdrückung	Unterstützt
Netzwerk	Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
	Schnittstellenprotokoll (API)	ISAPI, SIP
	NETZWERKSICHERHEIT	Passwortschutz, komplexes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, Basic- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, Sicherheitsprotokolle, TLS 1.2/1.3
Schnittstellen	Alarm	1 Alarmeingang

		1 Alarmausgang
	Netzwerkschnittstelle	1 RJ45-Anschluss (10 M/100 M, adaptive Ethernet-Geschwindigkeit)
	Lokale Speicherung	EMMC：4 GB
	Audio-Eingang	Schwanenhalsmikrofon, 4-poliger Aviation-Stecker Mikrofon × 1, 0 dBV, 10 kΩ, unsymmetrisch, 3,5-mm-Klinke AUX-Eingang × 1, 0 dBV, 10 kΩ, unsymmetrisch, 3,5-mm-Klinke USB-Anschluss, USB 2.0 Bluetooth, Bluetooth 5.0
	Audio-Ausgang	AUX-Ausgang × 1, 0 dBV, unsymmetrisch, 3,5-mm-Klinkenstecker, unterstützt den Anschluss von Kopfhörern mit 3,5-mm-Anschluss, geeignet für Lasten über 32 Ω. Lokaler Lautsprecher
	Lautstärkeregler	MIC-Lautstärkeregler, AUX-Lautstärkeregler, MAIN-Lautstärkeregler
	Taster	HOME-Taste, Durchsage-Taste, Gegensprechanlage-Taste, Hör-Taste, Zurück-Taste, Notfall-Durchsage-Taste
	USB	USB 2.0. Dateiformat: FAT32 und EXFAT, maximale Kapazität: 256 GB. FAT32-formatiertes USB-Laufwerk: Die maximale Kapazität einer einzelnen Partition beträgt 32 GB EXFAT-formatiertes USB-Laufwerk: Die maximale Kapazität einer einzelnen Partition beträgt 256 GB
	Anzeigebildschirm	Typ: IPS Größe: 4 Zoll Auflösung: 480 × 800 Touch: Unterstützt
Allgemein	Power	12 V Gleichstrom, 12 W
	Farbe	Schwarz
	Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 m
	Betriebsbedingungen	-10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F), Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 %
	Abmessungen	191 mm × 114,8 mm × 62,9 mm (7,52" × 4,52" × 2,48") (L × B × H)
	Abmessungen Verpackung	386 mm × 218 mm × 93 mm (15,2" × 8,58" × 3,66") (L × B × H)
	Gewicht	0,51 kg (1,12 lb.)
	Gewicht inklusive Verpackung	1,05 kg (2,31 lb.)


▪ Anschlüsse

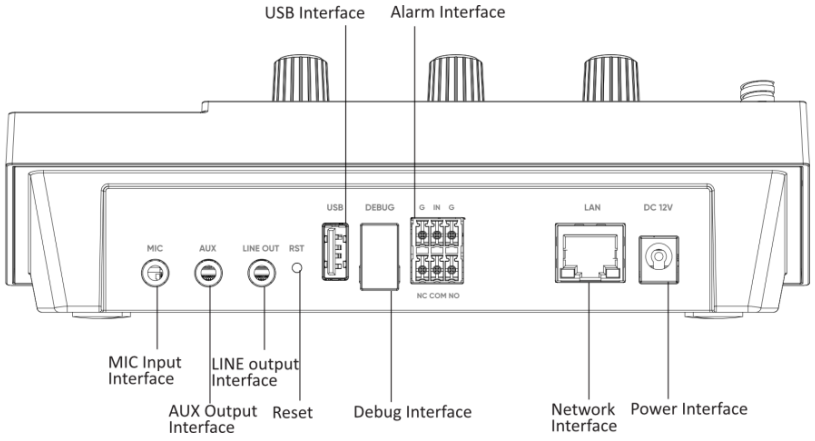

▪ Verfügbare Modelle

DS-QAZ1MP4G1

▪ Abmessungen

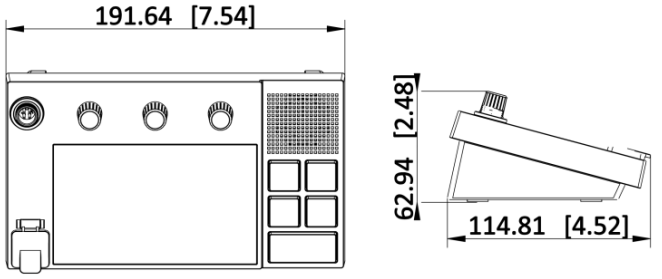

Unit: mm [inch]

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION