


BulletCam

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Außen- und Inneneinsatz.



Produktversionen

BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

📷 5 MP

🔍 f/2,8 mm (fest)

📺 bis zu 2880 × 1620 px

📺 25 fps (3K UHD)

📐 100°–110°

BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

📷 8 MP

🔍 f/2,8 mm (fest)

📺 bis zu 3840 × 2160 px

📺 20 fps (4K UHD)

📐 100°–110°

BulletCam (5 Mp/4 mm)

📷 5 MP

🔍 f/4 mm (fest)

📺 bis zu 2880 × 1620 px

📺 25 fps (3K UHD)

📐 75°–85°

BulletCam (8 Mp/4 mm)

📷 8 MP

🔍 f/4 mm (fest)


📺 bis zu 3840 × 2160 px

📺 20 fps (4K UHD)

📐 75°–85°


Intelligenz und Datenschutz integriert

Die BulletCam verbindet erstklassiges Videostreaming, KI-basierte Objekterkennung und erstklassigen Datenschutz. Die Kamera liefert hochauflösende Bilder und ermöglicht dank der proprietären JetSparrow-Technologie eine ultraschnelle Archivnavigation. Die integrierte KI spart Zeit und Speicherplatz, indem sie sicherstellt, dass die Kamera nur ausgewählte Ereignisse aufzeichnet und die Nutzer darüber benachrichtigt. Die Aufnahmen sind sofort über die Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktop oder das lokale Videomanagementsystem (VMS) verfügbar – streng innerhalb der vom Endnutzer festgelegten Grenzen. Als Teil des Ajax Systems arbeitet die Kamera nahtlos mit Einbruchmelde-, Brandschutz- und Automatisierungsgeräten zusammen. Alles lässt sich mühelos über eine einzige Benutzeroberfläche verwalten.



Sicherheit und Datenschutz ohne Kompromisse

- Passwortlose Kamera-Authentifizierung über gegenseitigen TLS (mTLS)-Handshake
- TLS-verschlüsselte Videostreams
- Benutzergesteuerter Zugriff auf Videoinhalte
- Sicherer Videoexport mit digitaler Signaturprüfung
- Mehrstufiger Kontoschutz: Passcodes, Biometrie, und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzliche Kontosicherheit
- NDAA-konforme Komponenten und Protokolle




Nahtlose Benutzererfahrung

- KI-gestützte Objekterkennung: Menschen, Haustiere und Fahrzeuge
- Hochauflösende visuelle Verifizierung von Alarmen über Videoszenarien
- Sofortiger Übergang von Benachrichtigungen zu Videoaufzeichnungen vor Ort
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Überwachung mit anpassbarer Videowand
- True WDR (Wide Dynamic Range) für bessere Bildqualität



Einfache Navigation im Archiv

- Proprietäre JetSparrow-Technologie für sofortiges, sicheres Videostreaming und reibungslose Archivnavigation
- Schnelle Archivnavigation mit Ereigniszeitleiste, Kalenderansicht und Suchfiltern
- Dual-Streaming für sofortige Vorschau und optimierte Bandbreitennutzung
- Schneller Export von Videoclips mit nur wenigen Klicks



Einfache Installation und Wartung

- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Unterstützung für ONVIF/RTSP-Autorisierung¹
- Konfiguration von Bewegungserkennungszonen über Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktop
- Systemzustandsüberwachung in Echtzeit mit automatischen Zustandsprüfungen

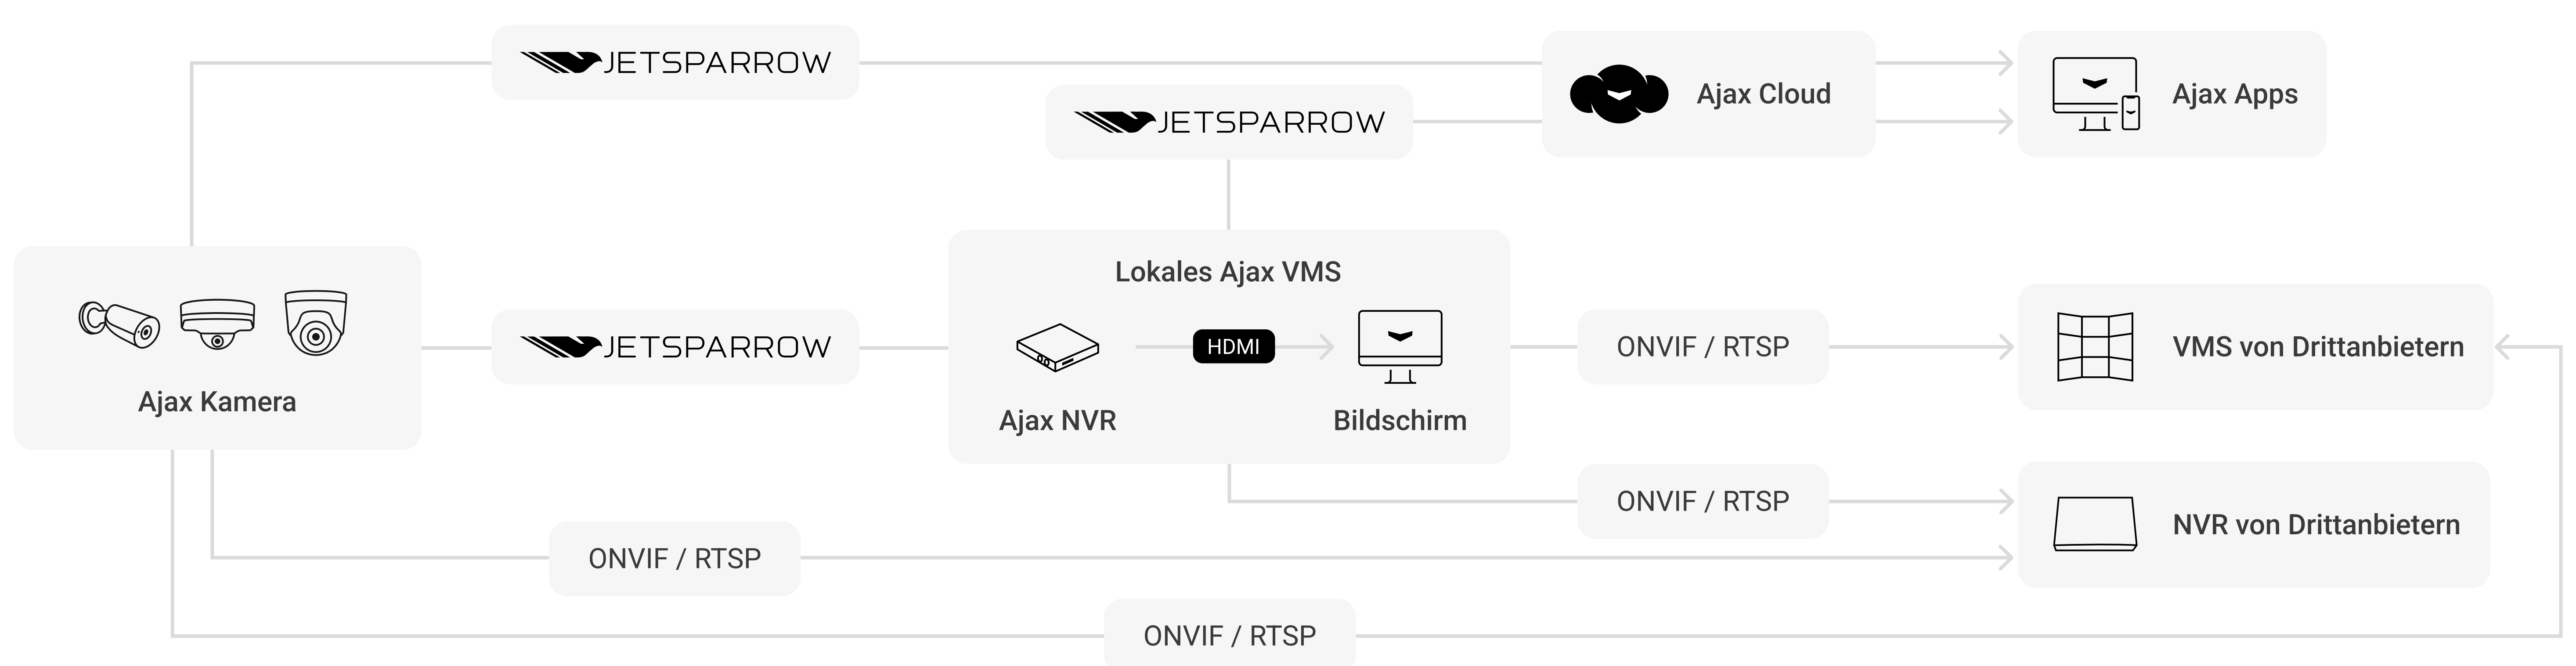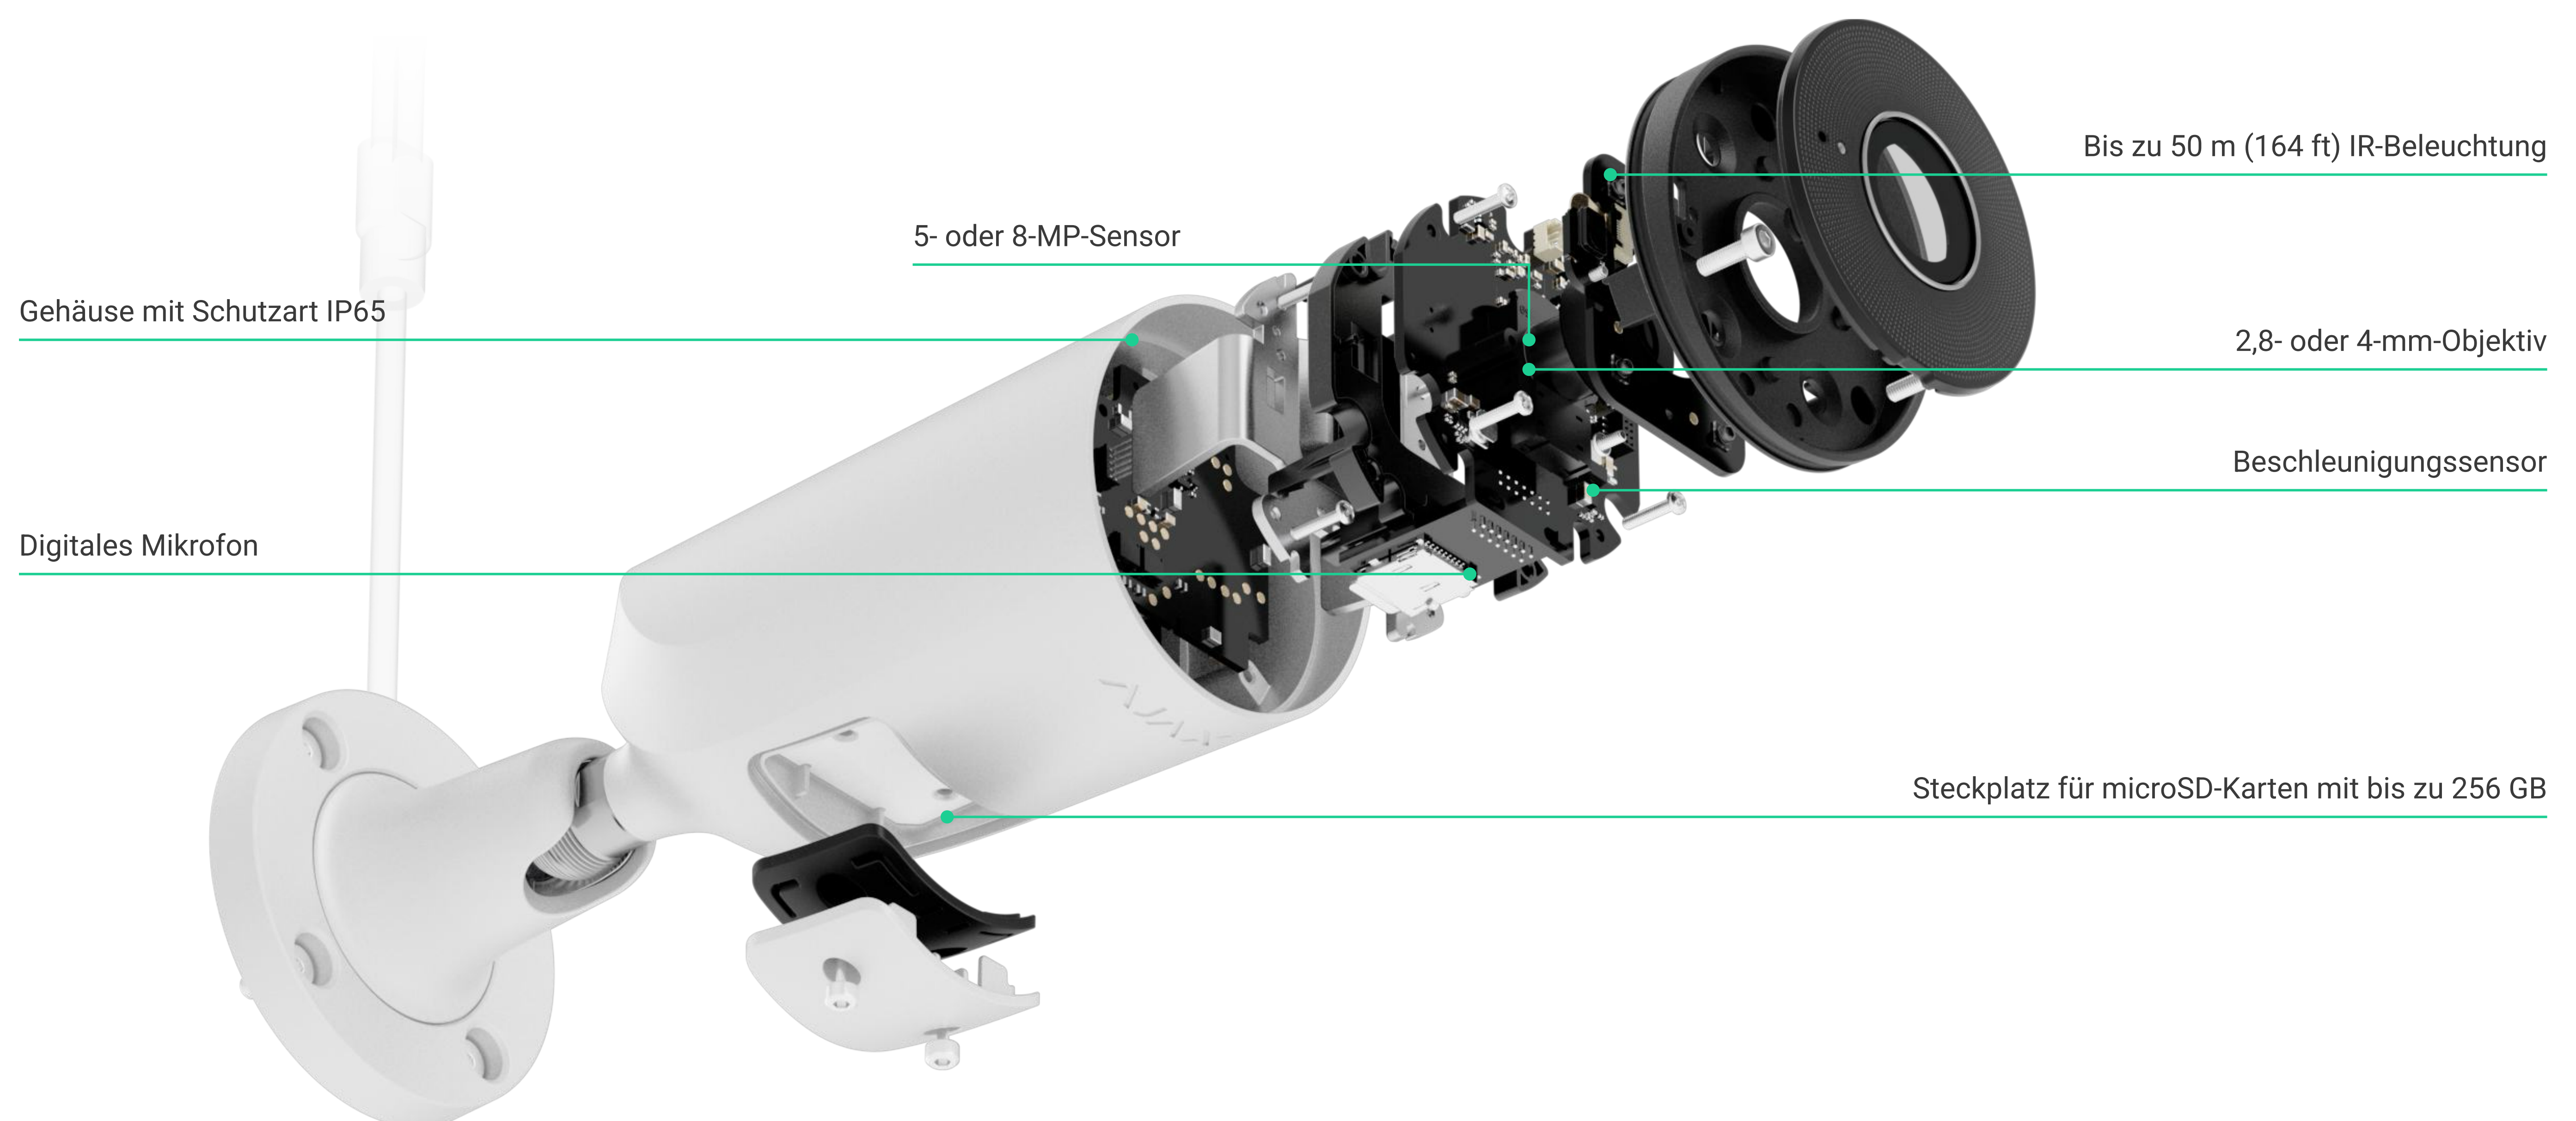

BulletCam-Kameras können ohne einen Ajax NVR betrieben werden. In diesem Fall wird das Videomaterial lokal auf einer microSD-Karte gespeichert, sofern eine solche installiert ist.

DORI-Abstand

Version	Erkennung	Beobachtung	Erkennung	Identifizierung
BulletCam (5 Mp/2.8 mm)	65 m (213 ft)	26 m (85 ft)	13 m (42 ft)	6,5 m (21 ft)
BulletCam (5 Mp/4 mm)	86 m (282 ft)	34,4 m (112 ft)	17,2 m (56 ft)	8,6 m (28 ft)
BulletCam (8 Mp/2.8 mm)	90 m (295 ft)	36 m (118 ft)	18 m (59 ft)	9 m (29 ft)
BulletCam (8 Mp/4 mm)	117,5 m (385 ft)	47 m (154 ft)	23,5 m (77 ft)	11,6 m (38 ft)

Schlüsselfunktionen JetSparrow Proprietäres Ajax Protokoll für schnelle und sichere Videoübertragung Bewegungserkennung Eingebaute Software zur Erkennung von Bewegungen im Bild Objekterkennung mit eingebauter KI Mensch Haustier Fahrzeug Visuelle Verifizierung von Alarmen des Ajax Systems Eingebautes digitales Mikrofon Funktion „Sirenen bei Erkennung aktivieren“ Automatisierungsszenarien Alarmverifizierung Bewegungserkennung KI-gestützte Erkennung Melderalarm Automatisierungsszenarien <td> Video und Optik Auflösung 5 MP-Version: bis zu 2,880 × 1,620 px bei 25 fps (3K UHD) 8 MP-Version: bis zu 3,840 × 2,160 px bei 20 fps (4K UHD) Objektiv 2,8 mm: 100°–110° Blickwinkel 4 mm: 75°–85° Blickwinkel Bildverarbeitung True WDR Hardware und Software Videokompression H.265, H.264 Bitrate 100 Mbit/s Vollduplex Gleichzeitige Live-Ansicht Bis zu 5 Kanäle Beleuchtung IR-Beleuchtungsreichweite: bis zu 50 m (164 ft) Videostream ONVIF¹ RTSP <td> Stromversorgung Stromversorgungsplatine 12 V$\overline{=}$ ± 20 %, 1 A Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45) Ethernetanschluss PoE-Standard 802.3at/af Stromverbrauch bis zu 8,5 W Installation Betriebstemperatur von –30 °C bis +60 °C von –22 °F bis +140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Bis zu 90 % Einhaltung von Normen CE RoHS NDAA </td><td> Gehäuse Abmessungen 197,5 × 76 × 76 mm 7,78" × 2,99" × 2,99" Gewicht 550 g 19,4 oz. Farben schwarz, weiß Schutzart IP65 IK08 Komplettset BulletCam Bohrschablone Montagesatz Schnellstartanleitung </td></td>	Video und Optik Auflösung 5 MP-Version: bis zu 2,880 × 1,620 px bei 25 fps (3K UHD) 8 MP-Version: bis zu 3,840 × 2,160 px bei 20 fps (4K UHD) Objektiv 2,8 mm: 100°–110° Blickwinkel 4 mm: 75°–85° Blickwinkel Bildverarbeitung True WDR Hardware und Software Videokompression H.265, H.264 Bitrate 100 Mbit/s Vollduplex Gleichzeitige Live-Ansicht Bis zu 5 Kanäle Beleuchtung IR-Beleuchtungsreichweite: bis zu 50 m (164 ft) Videostream ONVIF¹ RTSP <td> Stromversorgung Stromversorgungsplatine 12 V$\overline{=}$ ± 20 %, 1 A Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45) Ethernetanschluss PoE-Standard 802.3at/af Stromverbrauch bis zu 8,5 W Installation Betriebstemperatur von –30 °C bis +60 °C von –22 °F bis +140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Bis zu 90 % Einhaltung von Normen CE RoHS NDAA </td> <td> Gehäuse Abmessungen 197,5 × 76 × 76 mm 7,78" × 2,99" × 2,99" Gewicht 550 g 19,4 oz. Farben schwarz, weiß Schutzart IP65 IK08 Komplettset BulletCam Bohrschablone Montagesatz Schnellstartanleitung </td>	Stromversorgung Stromversorgungsplatine 12 V$\overline{=}$ ± 20 %, 1 A Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45) Ethernetanschluss PoE-Standard 802.3at/af Stromverbrauch bis zu 8,5 W Installation Betriebstemperatur von –30 °C bis +60 °C von –22 °F bis +140 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Bis zu 90 % Einhaltung von Normen CE RoHS NDAA	Gehäuse Abmessungen 197,5 × 76 × 76 mm 7,78" × 2,99" × 2,99" Gewicht 550 g 19,4 oz. Farben schwarz, weiß Schutzart IP65 IK08 Komplettset BulletCam Bohrschablone Montagesatz Schnellstartanleitung
---	--	--	---

¹ Vollständige Unterstützung für Profil S, teilweise Unterstützung für die Profile T und M.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/bulletcam/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems