

Superior MotionProtect Plus Fibra

Kabelgebundener PIR-Bewegungsmelder
mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT

SSF

NFA2P

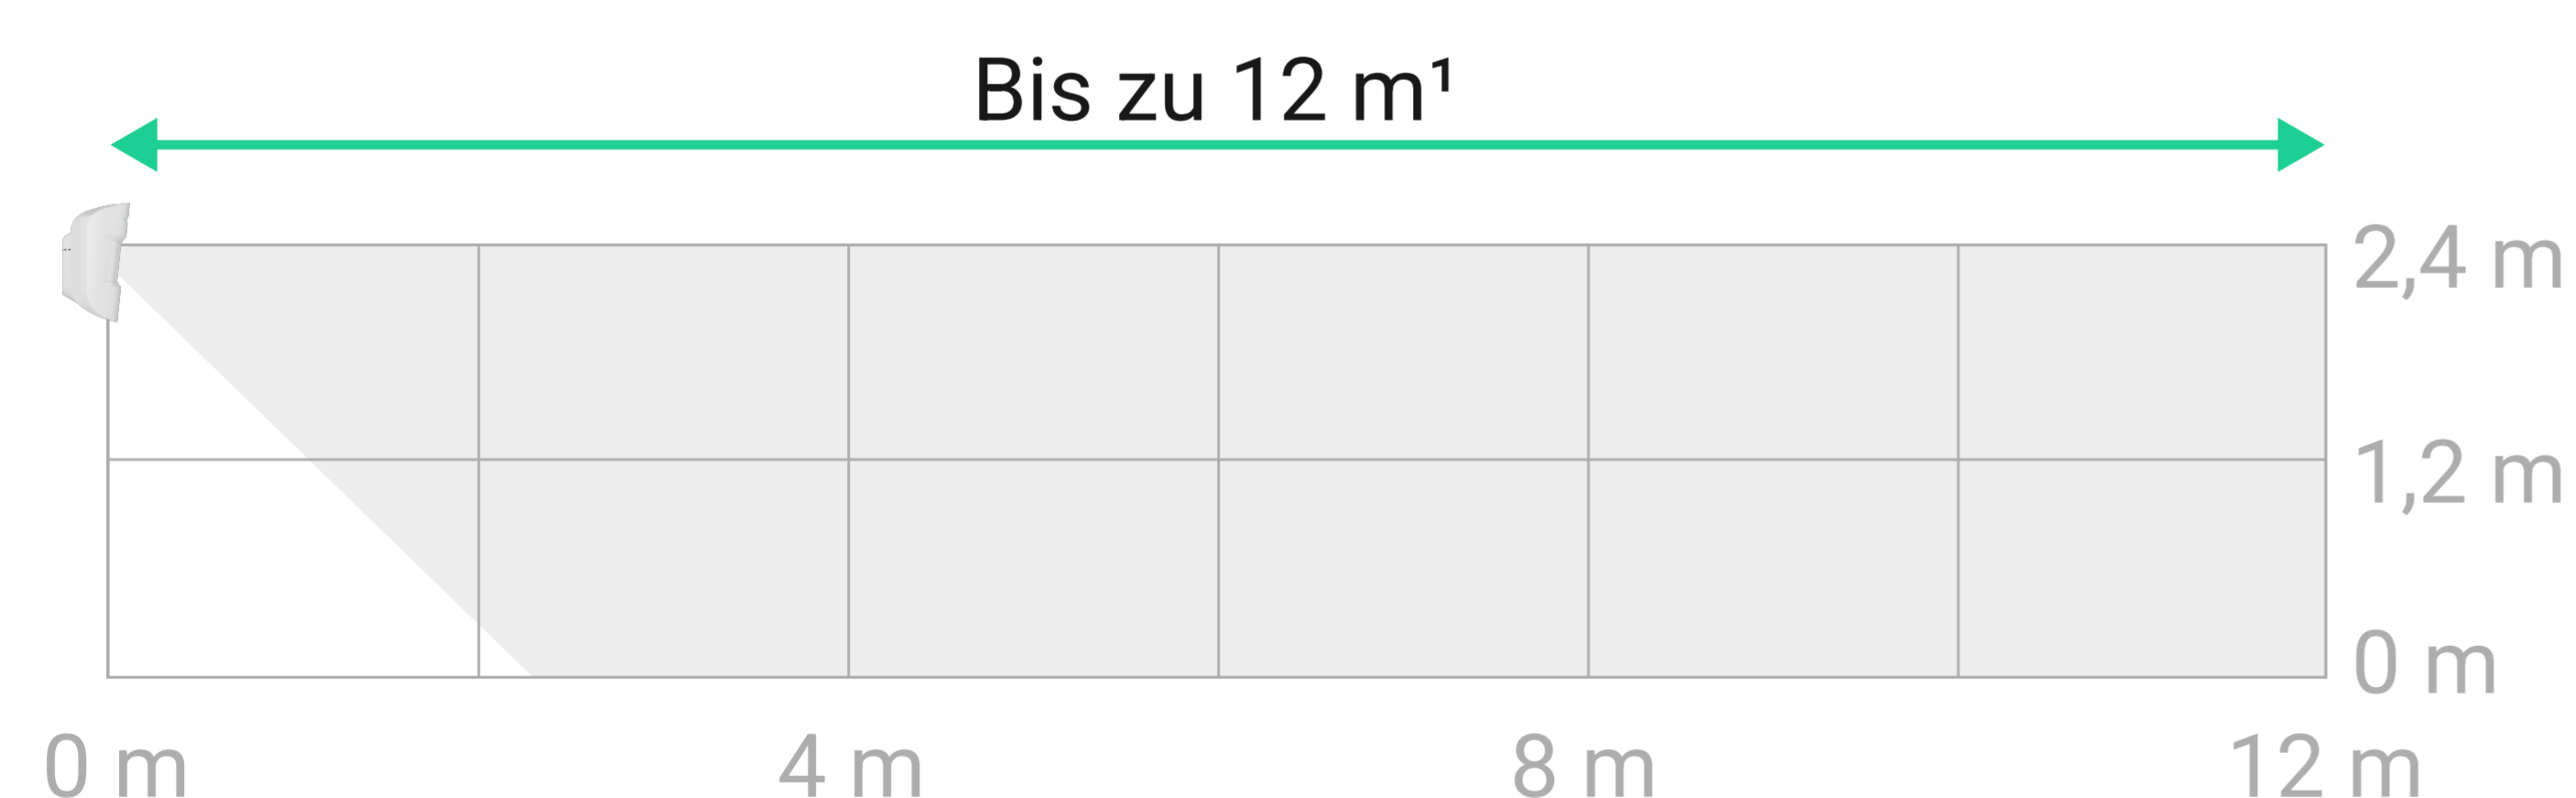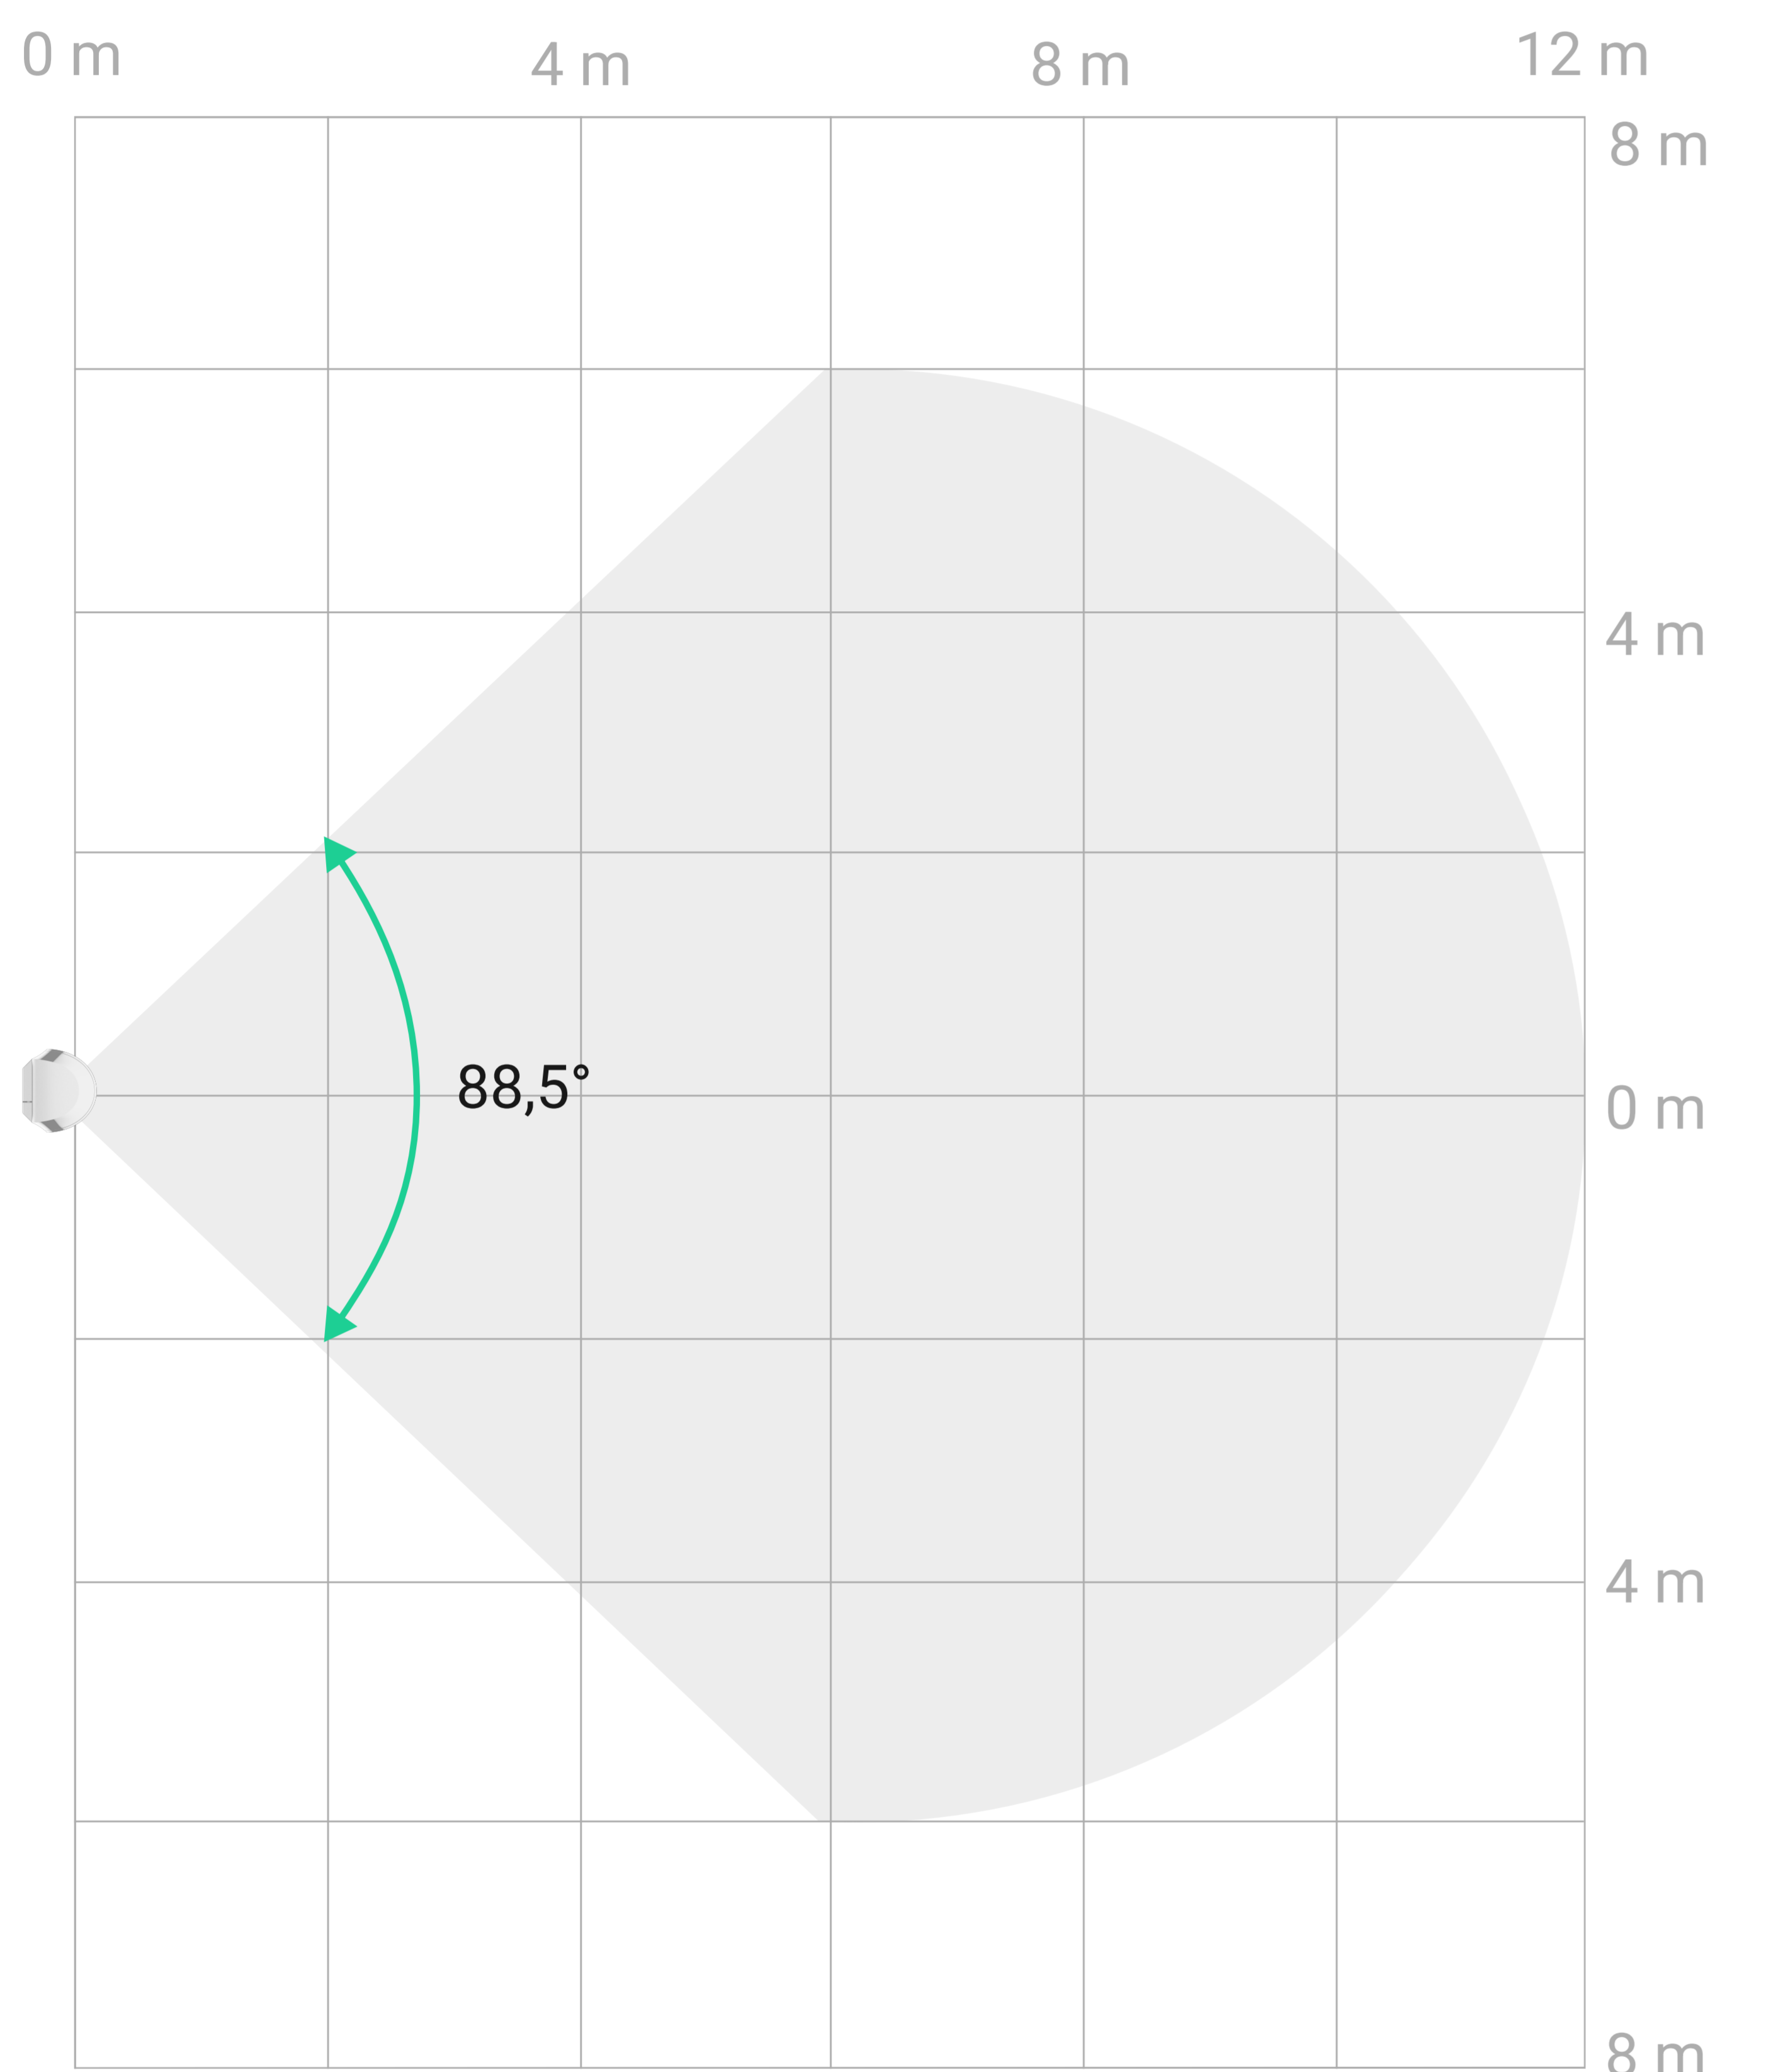

Verbesserte Bewegungserkennung

- Zwei eingebaute Sensoren: PIR-Sensor und K-Band-Mikrowellensensor
- Reichweite der Bewegungserkennung¹: bis zu 12 m (39 ft)
- Horizontaler Erfassungswinkel: 88,5°
- Temperaturkompensation: von -10 °C bis +40 °C (von 14 °F bis 104 °F) für eine effektive Bewegungserkennung

Schutz vor Falschalarmen


- Duale Bewegungserkennungstechnologie: Das Gerät wird nur ausgelöst, wenn beide Sensoren eine Bewegung erkennen
- Drei Empfindlichkeitsstufen, die über Ajax Apps konfiguriert werden können
- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Haustier-Immunität, um Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 20 kg (44 lb) und einer Größe von weniger als 50 cm (1,6 ft) zu ignorieren

Kommunikationstechnologie Fibra

- Bis zu 2000 m (6550 ft) sichere kabelgebundene Zwei-Wege-Kommunikation
- Datenverschlüsselung während der gesamten Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen


Sabotageschutz


- Sabotagealarm zur Benachrichtigung der Benutzer über die Demontage des Geräts
- Befestigungspunkt für die Befestigung der SmartBracket-Montageplatte mit einer Schraube
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen



Schnelle Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zur Hub-Zentrale über automatisches Scannen der Leitung oder QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps
- Einbau und Austausch ohne Gehäusedemontage
- Abnehmbare Klemmleiste
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen

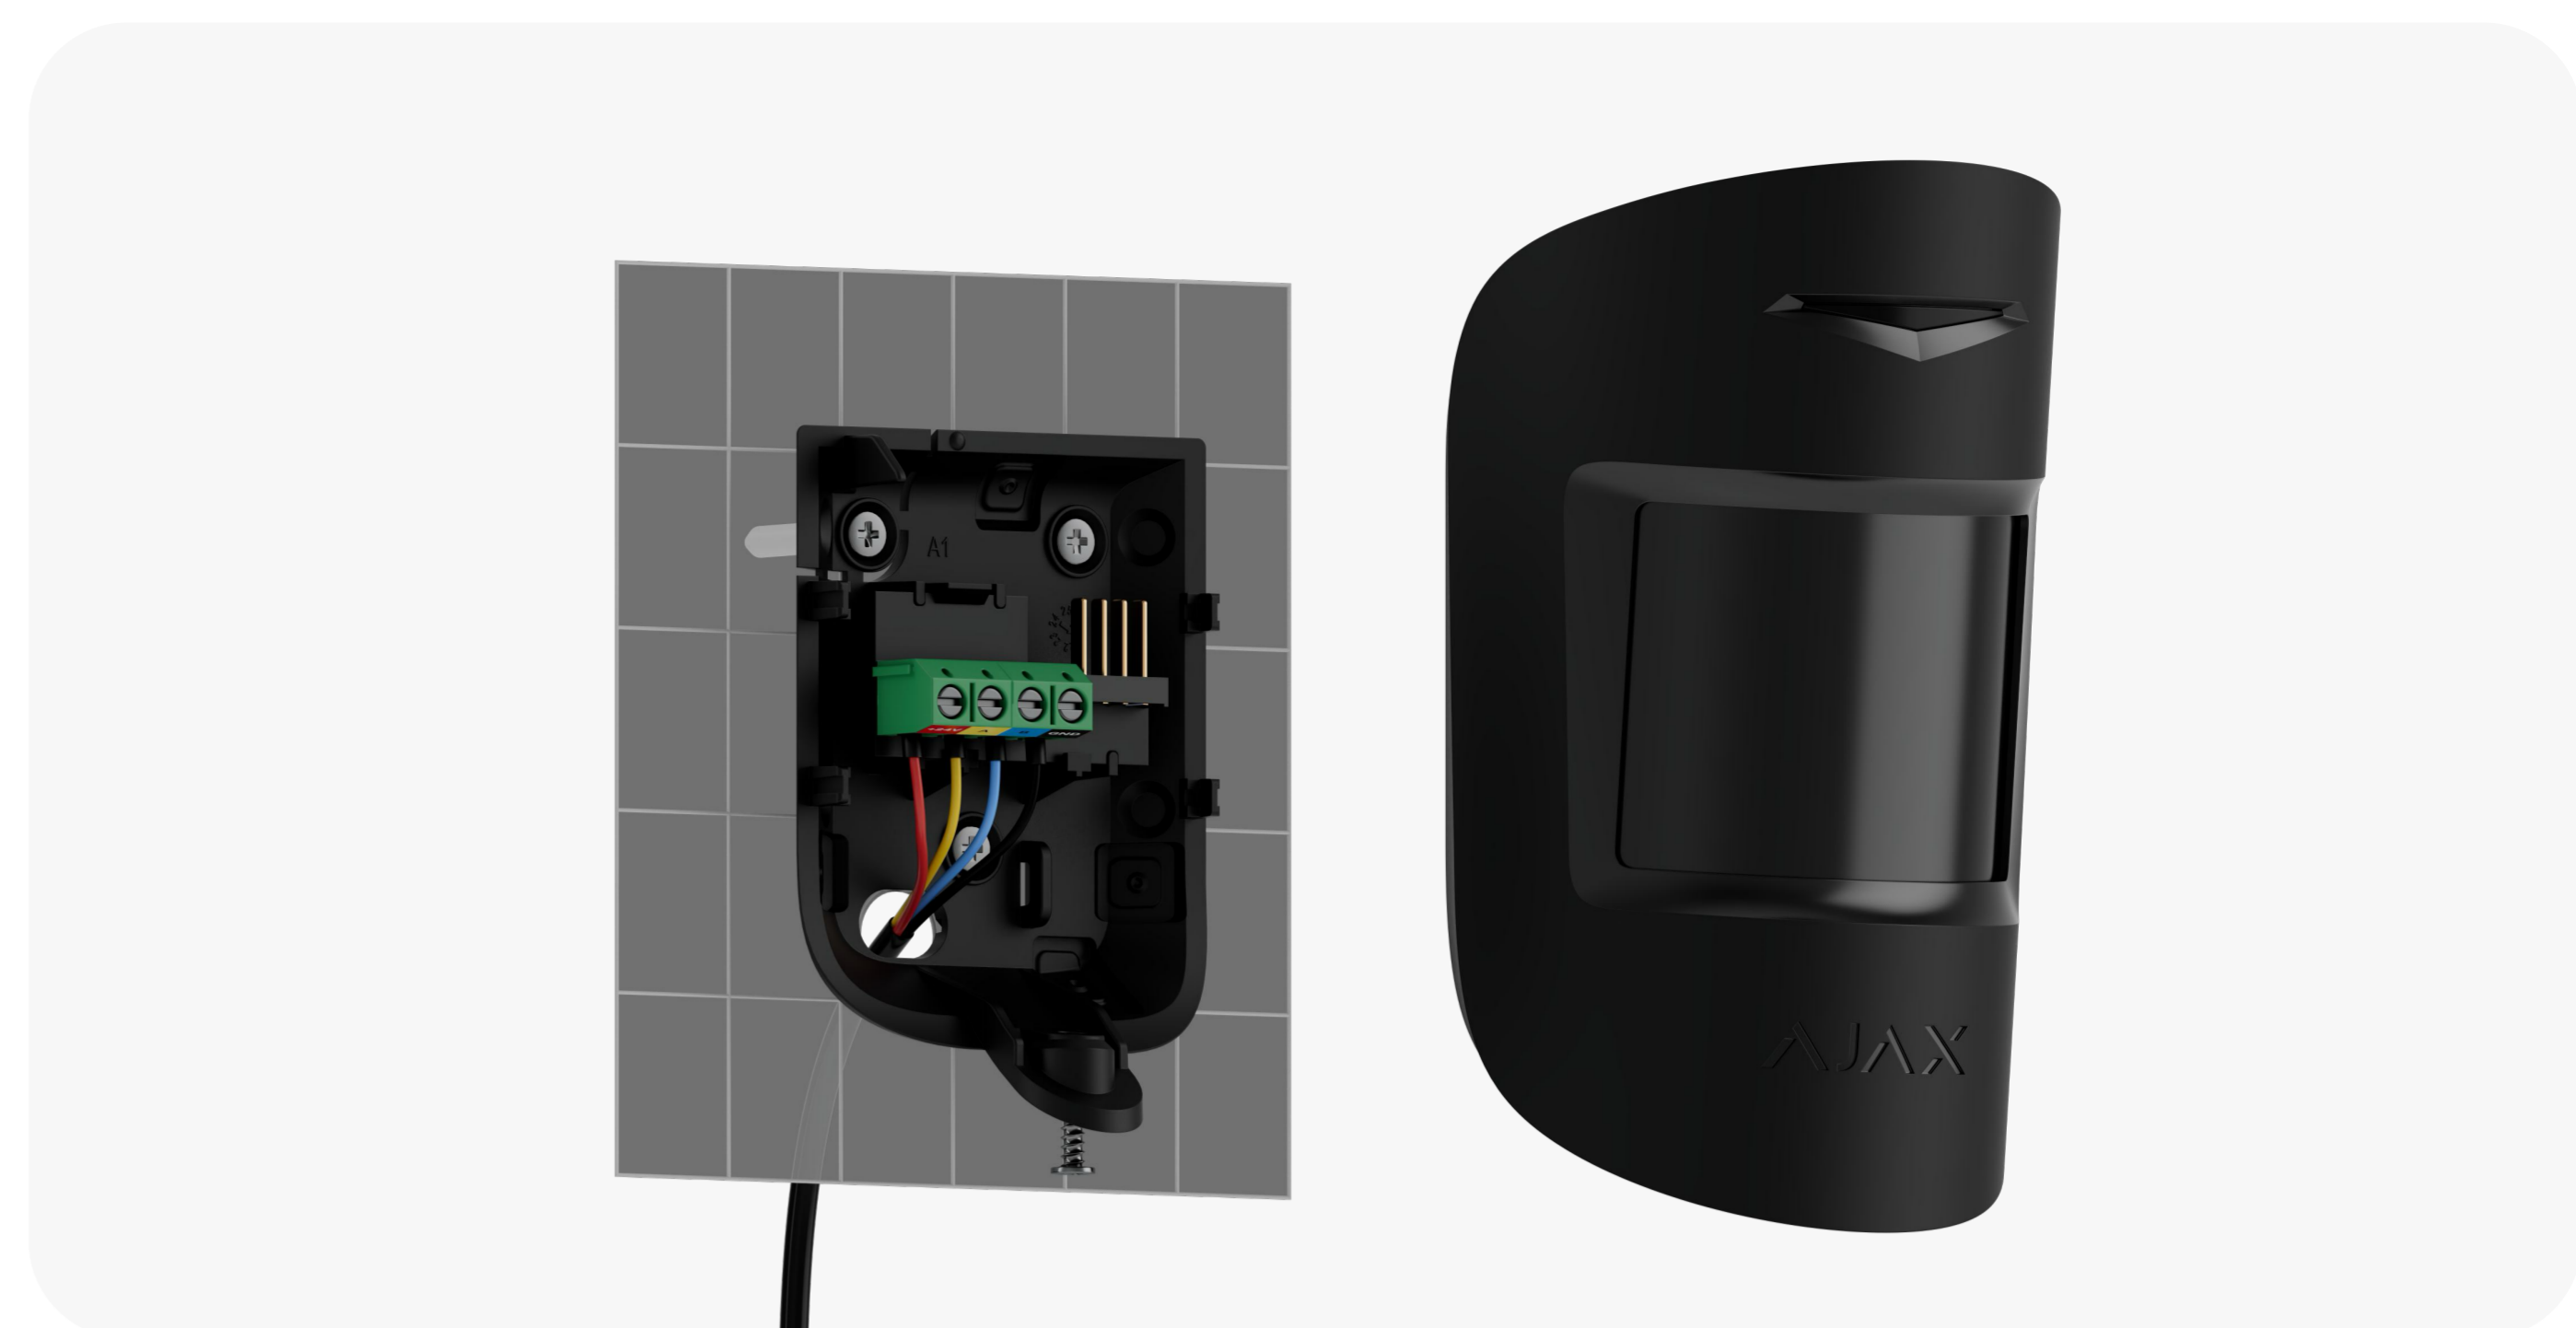

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Kompatibilität mit Hub-Zentralen</p> <p>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</p>  <p>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MP.P.F</p>	<p>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale</p> <p>Kommunikationstechnologie Fibra</p> <p>Kabelverbindung U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter 4x0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter</p> <p>Kommunikationsreichweite bis zu 2000 m bis zu 6550 ft Mit U/UTP-Kabel cat.5 4x2x0,51 mm (24 AWG)</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 x PIR-Sensor 1 x K-Band-Mikrowellensensor</p> <p>Reichweite der Bewegungserkennung¹ bis zu 12 m bis zu 39 ft</p> <p>Winkel der Bewegungserkennung horizontal: 88,5°</p> <p>Empfindlichkeit 3 Stufen Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App</p> <p>Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg (44 lb) Größe: bis zu 50 cm (1,6 ft)</p> <p>SmartDetect Software-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 5-30 V$\overline{=}$, up to 187 mW Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe weiß, schwarz</p> <p>Abmessungen 110 x 67 x 62 mm 4,33" x 2,63" x 2,44"</p> <p>Gewicht (Gerät in Schwarz) 86 g 3,03 oz.</p> <p>Gewicht (Gerät in Weiß) 98 g 3,46 oz.</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Komplettsatz</p> <p>Superior MotionProtect Plus Fibra SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ Die INCERT-Zertifizierung erfordert einen Erfassungsbereich von bis zu 10 m (33 ft) bei hoher Empfindlichkeit.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-fibra/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems