DS-PD512DT15AMBus – Dual-Tech-Melder für den Innenbereich





- Präzise Bewegungserkennung mit einer Reichweite von 15 m / 90° und einer Immunität gegenüber Haustieren von bis zu 30 kg bei niedriger Empfindlichkeit
- 3D-Optik einschließlich Schutz vor Kriechzonen
- 24G-Mikrowellentechnologie mit robuster Störungsunempfindlichkeit und hoher Auflösung
- Digitaler Temperaturabgleich
- Fernkonfiguration und -steuerung über eine mobile App
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign

▪ Spezifikationen

PIR Erfassung	
Nachweismethode	Passives Infrarot, Mikrowelle
Erfassungsbereich	15 m
Erfassungswinkel	90°
Erfassungsbereiche	84
Aufklärungsflugzeuge	7
Erfassbare Geschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Empfindlichkeit	Niedrig, Normal, Hoch
Mikrowellenfrequenz	24 GHz(24,15)~24,25 GHz)
Haustier-Immunität	30 kg
Weißlichtfilter	6.500 Lux
Versiegelte Optik	√
Digitale Verarbeitung	√
Temperaturkompensation	√
Abdeckschutz	√
Busverbindung	
Bus-Verlängerer	×
Bus-Technologie	Halb-Duplex RS-485
Bus-Verkabelung	4-adriges Alarmkabel (mindestens 2×0,5mm²+2×0,22mm²)
Stromversorgung – Allgemeines	
Eingangsspannung	12 VDC Nennspannung (9–24 VDC), Stromversorgung über den Bus
Ruhestrom	9 mA bei 12 V Gleichstrom
Max. Stromstärke	13 mA bei 12 V Gleichstrom
Umwelt	
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F), nur für den Innenbereich
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90% nicht kondensierend
Anschlüsse	
Abmessungen (B x H x T)	65,7 mm × 103,8 mm × 45,5 mm
Gewicht	100 g
Manipulationssicher	Vorderseite
Installationsmethode	Wandhalterung & Deckenhalterung (mit Halterung)
Halterung	DS-PDB-IN-Deckenhalterung (optional) DS-PDB-IN-Wandhalterung (optional) DS-PDB-IN-UBKT2 (optional)
Montagehöhe	1,8 m bis 2,4 m, typischerweise 2,1 m
Einhaltung der Vorschriften	
Elektrische Konformität	CE, CB
EN 50131	Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II

▪ Abmessungen

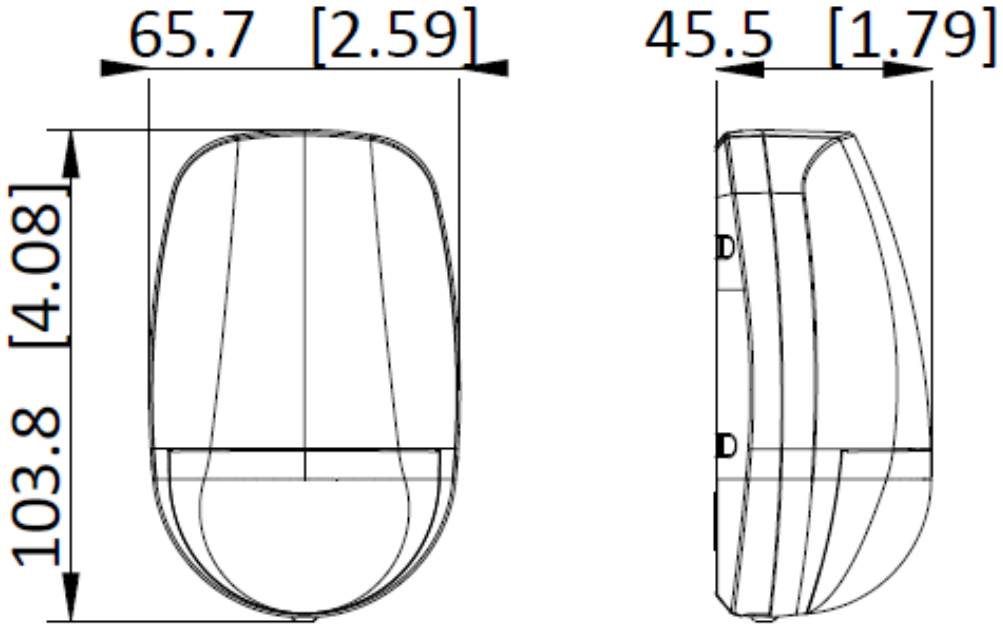



- **Zubehör**
- **Optional erhältlich**

DS-PDB-IN-Wallbracket	DS-PDB-IN-UBKT2	DS-PDB-IN-Ceiling bracket
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION