DS-KAD7042EY
2-Draht-HD-Mini-Erdungsverteiler



- Hervorragendes Produktdesign: 5 Statusanzeigen zeigen den Gerätestatus an, 1 Reset-Taste
- Ausgezeichnetes Produktdesign: Montage auf DIN-Schiene
- IN/ OUT: Unterstützt die Kaskadierung mit dem DS-KAD7042EY oder den Anschluss an den DS-KAD7060EY-S für die Netzwerkkommunikation zwischen mehreren Gebäuden
- Unterstützt den Anschluss an Türstationen, Innenstationen sowie an KAD7061 oder KAD7062 zur gleichzeitigen Übertragung von Strom- und Netzwerksignalen über zwei Adern

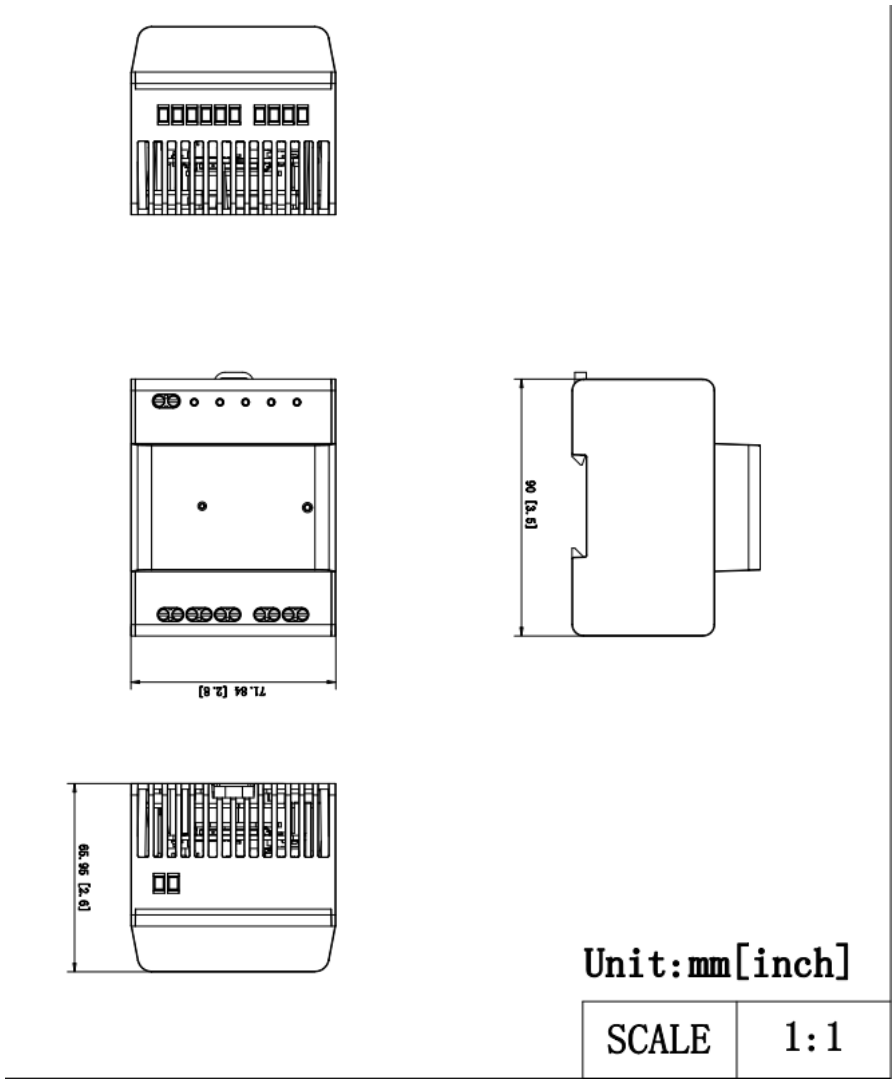
▪ Spezifikationen

Schnittstellen der Geräte	
Zwei-Draht-Schnittstelle	5 („IN“ und „OUT“ für die Kaskadierung, CH1–CH3 für die Türstation und die Innenstation)
Betriebsanzeige	1
Signalanzeige	5
Zurücksetzen	1
Stromversorgungseingang	48VDC
Allgemein	
Spannungsversorgung	48 VDC
Installation	Montage auf DIN-Schiene
Stromverbrauch	CH1+CH2+CH3 < 110 W
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	71,84 mm × 90 mm × 65,95 mm (2,8" × 3,5" × 2,6")

▪ Verfügbare Modelle

DS-KAD7042EY

▪ Abmessungen


71.84 [2.8]
90 [3.5]
65.96 [2.6]
Unit:mm[inch]
SCALE
1:1

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION