


## DS-7604NXI-K1/4P/VPro 4-Kanal-PoE-1U-NVR der K-Serie mit AcuSense 4K

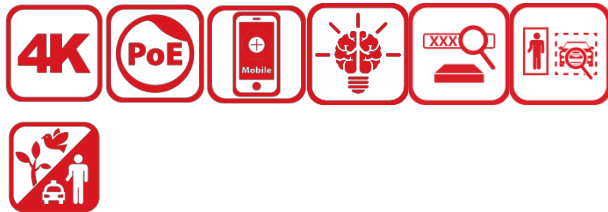

- AcuSeek- und AcuSearch-Funktion für bis zu 4 Kanäle
- Setzen Sie auf die AcuSense-Technologie von Hikvision, um den manuellen Aufwand und die Sicherheitskosten zu minimieren
- Ein präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme wirksam
- Automatische Verbindung und Konfiguration von Kameras
- Bis zu 4 IP-Kamera-Eingänge, Plug-and-Play mit 4 Power-over-Ethernet (PoE)-Schnittstellen
- Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP oder 6 Kanälen mit 8 MP oder 12 Kanälen mit 4 MP oder 24 Kanälen mit 1080p
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 40 MBit/s eingehende Bandbreite

## ▪ Funktion

### Intelligente Funktion

- 2-Kanal-Gesichtserkennung für Videostreams oder 4-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder

- Intelligente Suche nach dem ausgewählten Bereich im Video und intelligente Wiedergabe zur Verbesserung der

### Wiedergabeeffizienz

#### Professionell und zuverlässig

- Die H.265+-Komprimierung reduziert den Speicherplatzbedarf effektiv um bis zu 75 %

- Verwendung der Stream-over-TLS-Verschlüsselungstechnologie für einen sichereren Stream-Übertragungsdienst

### HD-Videoausgang

- Bietet gleichzeitige HDMI- und VGA-Ausgänge

- HDMI-Videoausgabe mit einer Auflösung von bis zu 4K

### Speicherung und Wiedergabe

- Bis zu 1 SATA-Schnittstelle für den Anschluss einer Festplatte (bis zu 16 TB)

- 4-Kanal-Synchronwiedergabe

### Netzwerk- und Ethernet-Zugang

- 4 unabhängige PoE-Netzwerkschnittstellen

- 1 selbstanpassende 10/100-Mbps-Ethernet-Schnittstelle

- Hik-Connect für einfache Netzwerkverwaltung

## ▪ Spezifikationen


<b>Intelligente Analytik</b>	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0, AcuSearch, AcuSeek
KI durch NVR und Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, VCA
<b>AcuSearch</b>	
Mit der Kamera	Alle Kanäle *: Die Kamera sollte die AcuSearch-Funktion aktivieren
<b>AcuSeek</b>	
Performance	Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert ist, unterstützt der NVR AcuSeek auf allen Kanälen und kann 50.000 Ziele pro Tag erfassen.
Sprachesuchen	Englisch
<b>Perimeterschutz</b>	
Von NVR	Videoanalyse (HD-Netzwerkamera, H.264/H.265) zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren. Bis zu 4 MP: 2 Kanäle; 5 MP bis 8 MP: 1 Kanal
Mit der Kamera	Alle Kanäle
<b>Gesichtserkennung</b>	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 16 Gesichtsbild-Bibliotheken mit insgesamt bis zu 50.000 Gesichtsbildern (jedes Bild ≤ 1 MB, Gesamtkapazität ≤ 800 MB)
Gesichtsbildvergleich	8-Kanal
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	Bis zu 4 MP: 2 Kanäle; 5 MP bis 8 MP: 1 Kanal
<b>Bewegungserkennung 2.0</b>	
Von NVR	Videoanalyse für alle Kanäle mit bis zu 4 MP (bei aktiviertem erweitertem SVC-Modus bis zu 8 MP) zur Erkennung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren
Mit der Kamera	Alle Kanäle
<b>Video und Audio</b>	
Netzwerkcameras	4-Kanäle
Eingehende Bandbreite	40 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	80 MBit/s
IP-Lautsprechereingang	4-Kanäle
Video Ausgabe	HDMI/VGA unabhängiger Ausgang
HDMI1-Ausgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
VGA1-Ausgang	1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720p (1280 × 720)/60 Hz
Audio-Eingang	Zweiwege-Audio 1 Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 kΩ, über den Audioeingang)
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 kΩ)
<b>Dekodierung</b>	
Decodierungsformat	H.265, H.265+, H.264, H.264+

Aufzeichnungsauflösung	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wiedergabemodus	Normal/Smart, Ereignis, Tag, Externe Datei
Synchrone Wiedergabe	4-Kanäle
Aufteilung des Live-Ansichtsfensters	1/2/4
Decodierung	KI ein: 12 Kanäle bei 1080p (30 fps) AI aus: 24 Kanäle bei 1080p (30 fps)
Stream Typ	Video, Video und Audio
Audiokomprimierung	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkschnittstelle	1 selbstanpassende RJ-45-Ethernet-Schnittstelle mit 10/100/1000 Mbit/s
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Remote-Verbindungen	128
<b>PoE</b>	
Schnittstellen	4 RJ-45-Schnittstellen für selbstanpassendes 10/100-Mbit/s-Ethernet
Power	≤ 50 W
Standard	IEEE 802.3af/at
<b>Externe Schnittstellen</b>	
SATA	1x SATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 16 TB Kapazität für jede Festplatte
Alarমেingang/-ausgang	4/1
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1x USB 2.0; Rückseite: 1x USB 2.0
<b>Allgemein</b>	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Chinesisch (Traditionell), Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Hebräisch, Ukrainisch, Indonesisch
Spannungsversorgung	48 V DC, 1.35 A
Stromverbrauch	≤ 10 W (ohne HDD)
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	319 mm x 240 mm x 48 mm (12,56 x 9,43 x 1,87 Zoll)
Gewicht	≤ 1 kg (ohne Festplatte, 2,6 lb.)
<b>Zertifizierung</b>	
CE	EN 55032: 2.015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035:2017
Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC

## ▪ Anschlüsse

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Netzwerkschnittstellen mit PoE-Funktion	7	Alarমেingang/Alarmausgang
2	LAN-Netzwerkschnittstelle	8	USB-Schnittstelle
3	Audio-Ausgang	9	48-V-Gleichstromversorgung

			g
4	Audio-Eingang	10	Ein- / Ausschalter
5	HDMI-Schnittstelle	11	ERDUNG
6	VGA-Schnittstelle		

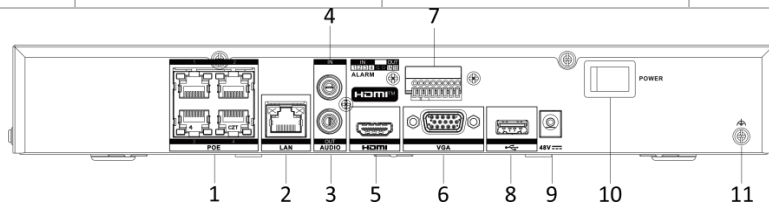


▪ **Verfügbare Modelle**

DS-7604NXI-K1/4P/VPro(STD)

DS-7604NXI-K1/4P/VPro(NEU)

▪ **Abmessungen**

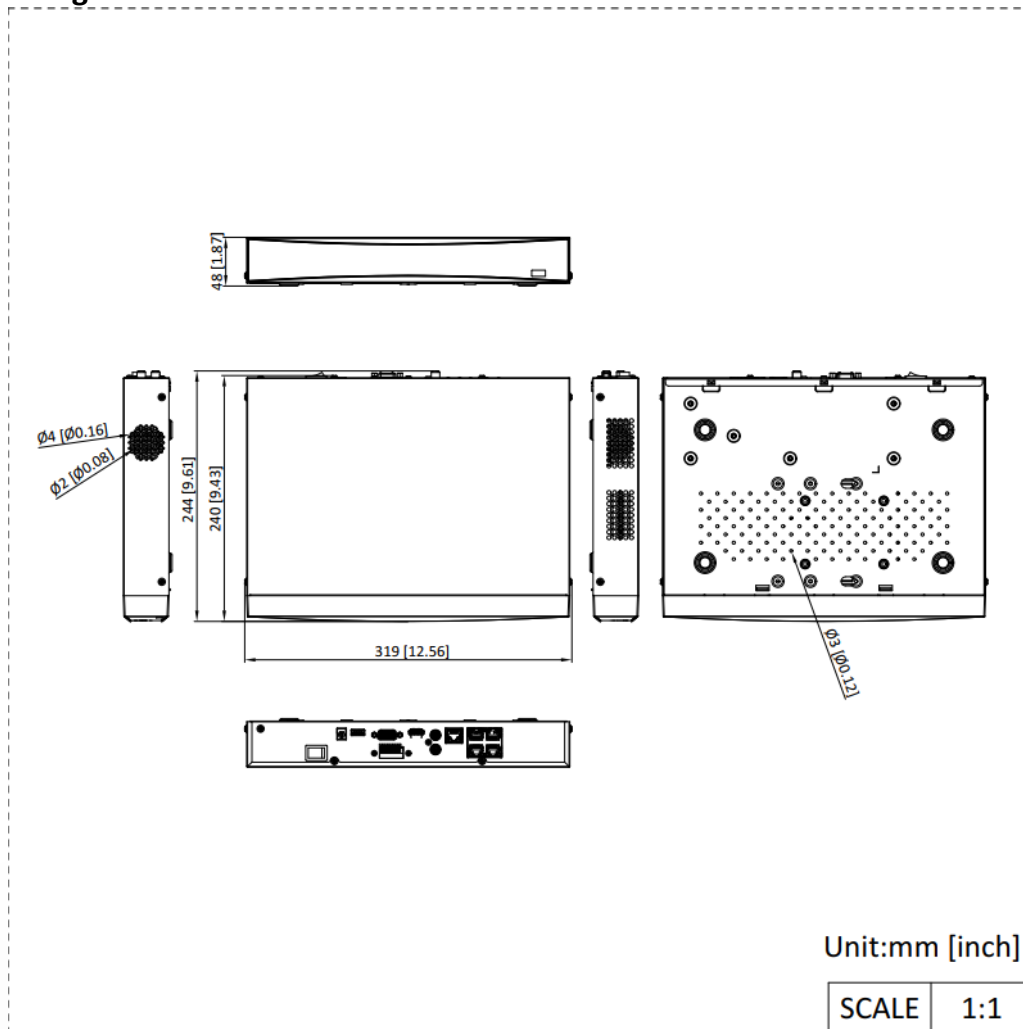

See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION**<sup>®</sup>